


TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Core Facade UV

UV izturīga, ugunsdroša un ļoti tvaikus caurlaidīga mājas pretvēja membrāna. Produkts sastāv no diviem slāņiem ar monolītu poliuretāna funkcionālo slāni, kas pārklāts ar polietilēnu. Tas ir paredzēts izmantošanai galvenokārt ventilējamās fasādes sistēmās, īpaši ar vaļēja savienojuma fasādes apšuvumu. Pieejams papildaprīkojums ar divām pašlīmējošām malām. Produktam ir raksturīga ārkārtēja izturība pret UV starojumu, kas ļauj izturēt līdz 4 mēnešiem ekstremālos apstākļos – izturēts 5000 stundu tests*.

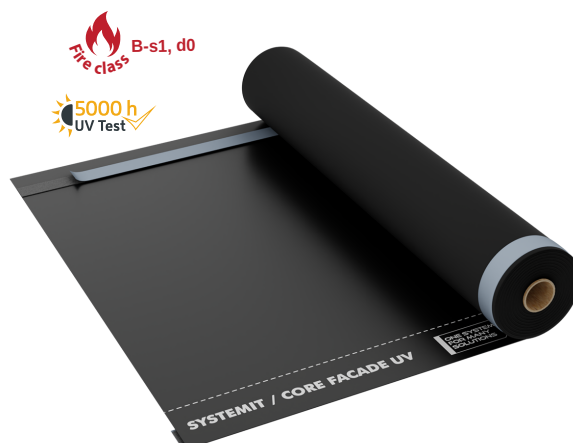

RĀDĪTĀJI	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Tvaika caurlaidība	[g/m ² /24h]	3000
Ugunsreakcija		B-s1, d0
Temperatūras noturība	[°C]	-40 līdz +100 / +120**
Sd vērtība	[m]	0,1 (+/- 0,05)
UV izturība	[tests]	5000h*
Ekspozīcijas laiks UV staros	[mēneši]	4*
Masa uz vienību	[g/m ² (±5%)]	210
Ūdens noturība		W1
Stiepes izturība MD	[N/50 mm]	380 (+/- 60)
Stiepes izturība CD	[N/50 mm]	420 (+/- 80)
Izturība pret plīsumiem MD	[N]	220 (+ 80 / -60)
Izturība pret plīsumiem CD	[N]	210 (+ 60 / - 50)
Krāsa		kokogles / kokogles
Ruļļa izmēri	[m x tm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Skaits uz paletes	[ruļļi]	40

Priekšrocības:

- Ārkārtīga izturība pret plīsumiem • Ekstrēma UV izturība
- Antipirēts • Ūdensnecaurlaidība • Monolīta poliuretāna funkcionālā membrāna

*Mākslīgās novecošanas tests UV 5000 h (standarta tikai 336h). ** Ierobežota laika ekspozīcija.

SYSTEMIT Core Facade UV

Pielietojums:


Systemit Core Facade UV membrāna ir paredzēta izmantošanai ventilējamās fasādēs, arī fasādēs līdz 30mm platām vaļējām šuvēm, kas nosedz līdz 30 % no kopējās virsmas laukuma. Ieteicams izmantot guļbaļķu mājās, dzīvojamu koka karkasa un ražošanas ēku konstrukcijās. Uztādīšanai nav nepieciešams veidot ventilācijas spraugu starp membrānu un siltumizolāciju (minerālvate) – produktu var uzstādīt tieši uz siltumizolācijas.

Uzglabāšana / transportēšana:

Produkts jāuzglabā sausā, slēgtā vietā, brīvā no mitruma un UV starojuma, oriģinālā, nebojātā iepakojumā. Ruļļi jāpārvadā segtos transporta līdzekļos. Tiem jābūt sagatavotiem transportēšanai tā, lai tie pasargātu no bojājumiem un iznīcināšanas. Transportēšanas laikā jāievēro drošības noteikumi. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, jo tās var samazināt izstrādājuma tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt.

Sistēma SK2:

Membrāna ir pieejama pēc pieprasījuma ar SYSTEM SK2, kuras pamatā ir divas integrētas pašlīmējošās līmēšanas. Šis risinājums atvieglo uzstādīšanu un garantē pareizu pārklāšanās šuvju noblīvēšanu. Divas savstarpēji papildinošas līmjoslas nodrošina ciešu membrānu savienojumu jebkuros laika apstākļos: paaugstināta mitruma apstākļos, stipra vēja laikā, lietū, zemā temperatūrā, uz stipri netīras membrānas virsmas. Lai nodrošinātu atbilstošu abpusēju pārslāpšanos, izmantojiet printēto līniju, kas ir min. 10 cm no membrānas malas.

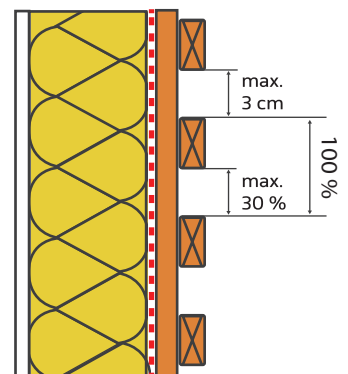

Iekļautā informācija, padomi un norādījumi tiek sniegti, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem, pieredzi un godaprātu. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs šī materiāla lietotājs visos iespējamajos veidos, ieskaitot gala produkta pārbaudi attiecīgajos apstākļos, nodrošinās piegādāto materiālu piemērotību viņa izvirzīto mērķu sasniegšanai.