


TEHNISKO DATU LAPA

SYSTEMIT Dust CORE

Lietojama kā putekļu aizsardzības membrāna telpām zem pārsegumiem, aiz iekšējā latojuma un griestiem ar beramo siltumizolāciju vai izdedžiem. Var izmantot arī kā vienkāršu vēja barjeru slēgtas konstrukcijas ārpusē.

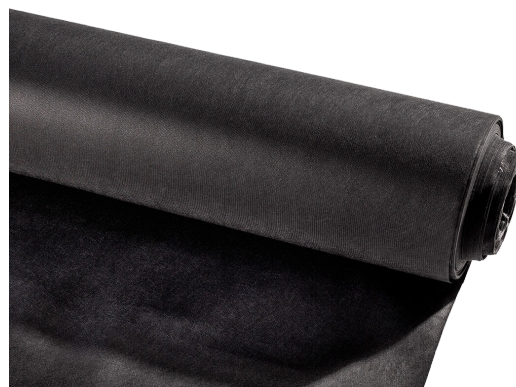

ĪPAŠĪBAS	NORMATĪVS	VĒRTĪBA
Materiāls		flīsa polipropilēns
Krāsa		Pelēks antracīts
Svars	[LVS EN-1849-2]	125g/m ²
Sd vērtība	[LVS EN-1931]	0,02 m
Ugunsizturības klase	[LVS EN 13501-1]	E
Biezums	[LVS EN 1849-2]	0,2mm
Ūdens tavika caurlaidības koeficients μ	[LVS EN 1931]	300
Ūdens noturība		W1
Stiepes izturība MD/CD	[LVS EN 12311-2]	150 N/(5cm / 140 N/5cm
Rullļa izmēri		1,5 x 50 = 75 m ²
Temperatūras stabilitāte		patstāvīga -40°C līdz +80°C

Priekšrocības:

- Ārkārtīga augsta izturība • Elastīgs pielietojums
- Drošiem būvkomponentiem (īpaši atvērts difūzijai)
- Uzticama aizsardzība pret putekļiem

Pamatnosacījumi:

Systemit Dust Core membrāna aizsargā pret putekļiem šķiedrām, un to var izmantot uz grīdām vai griestu apakšējā daļā. Membrāna jāuzstāda uz pamatnes, kas ir pietiekami noturīga pret spiedienu un spēj izturēt mehāniskās slodzes, ko rada, piemēram, izolācijas materiāli, pildījumi vai citi iestrādātie materiāli. Putekļu aizsardzības membrānai pati nedrīkst būt pakļauta šāda veida spriegumam. Ja membrānu uzstāda no apakšas uz būvelementiem, jānodrošina membrānas mehāniskā stiprināšana. To var veikt vai nu ar šķērssijām (vieglajiem materiāliem, piemēram, latojumu minerālvatei), vai ar dēļu formas elementiem, kas nodrošina atbalstu visā membrānas laukumā (piemēram, ja tiek izmantota kokšķiedras /celulozes izolācija vai cits smags pildījums).

Membrānas pārklāšanas zona ir aptuveni 10 cm plata. Vajadzības gadījumā šādus pārlaidumus var paildus līmēt izmantojot, piemēram, SYSTEMIT līmlentas (Black Connect 60) vai pieslēguma līmi perimetram 5mm biezumā, piemēram, (SYSTEMIT Stick-IT Easy).