

Koka ēku rekonstrukcija

Mezglu detaļas 3D

Smart Enclosure System



21. gadsimta ceļvedis
Progresīviem un augstas veiktspējas
koka karkasiem ar kokšķiedras risinājumiem



BŪVĒ GUDRI
APZINI IESPĒJAS



Būvēsim tā, it kā nākotne no tā ir atkarīga...

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SASTĀVS

IEKŠTELPU GAISA UN MITRUMA KONTROLES SISTĒMAS SASTĀVS (PRIMĀRAIS FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS)

----- MEMBRANU IZVĒLE

DB+
INTELL PLUS
INTELLO X
VISCONN

● BLĪVĒJOŠĀS LĪMES & GRUNTS IZVĒLE

ORCON F
MULTIBOND
TESCON PRIMER RP
TESCON sPRIMER

===== APŠŪVUMS MATERIĀLS

SAPLĀKSNIS

} ŠŪVJU LENTU IZVĒLE

TESCON VANA 60 75,100,150,200
TESCON PROFIL
TESCON PROTECT
CONTEGA SOLIDO SL
CONTEGA SOLIDO SL-D
CONTEGA PV
DUPLEX



BETONA KONSTRUKCIJAS


ĀRĒJAIS VĒJA UN LIETUS KONTROLES SISTĒMAS SASTĀVS (SEKUNDĀRAIS FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS)

----- MEMBRANU IZVĒLE (VLB - VĒJA, LIETUS BARJĒRA)


SOLITEX MENTO 1000
SOLITEX MENTO PLUS
SOLITEX MENTO 3000/5000 CONNECT
SOLITEX FRONTA QUATTRO
ADHERO
DA

● BLĪVĒJOŠĀS LĪMES & GRUNTS IZVĒLE

ORCON F
MULTIBOND
TESCON PRIMER RP
TESCON sPRIMER



BETONA KONSTRUKCIJAS



KOKŠKIEDRAS PLĀKSNES


GUTEX KOKŠKIEDRAS
SILTUMIZOLĀCIJA

} ŠŪVJU LENTU IZVĒLE

TESCON VANA 60, 75,100,150, 200
TESCON PROFIL
TESCON PROTECT
TESCON NAIDECK
TESCON INVIS
CONTEGA SOLIDO EXO
CONTEGA SOLIDO EXO-D
EXTOSEAL ENCORS
EXTOSEAL FINOC
COMPEGO

PIEZĪME: LIETOT PRESSFIX LĀPSTIŅU LAI
IESTRĀDĀTU LENTU - LABĀKAI SAĶĒREI

TERMĀLĀ SILTINĀJUMA SISTĒMAS KOMPONENTES



KOKŠKIEDRAS PLĀKŠŅU SILTUMIZOLĀCIJA


GUTEX MULTITHERM
GUTEX ULTRATHERM
GUTEX THERMOWALL
GUTEX THERMOSAFE - WD
GUTEX MULTIPLEX - TOP



BERAMĀ SILTUMIZOLĀCIJA

KOKŠKIEDRAS VATE:
GUTEX TERMOFIBER VAI CELULOZE

AITAS VILNA: HAVELOCK WOOL




LOKŠŅU SILTUMIZOLĀCIJA

GUTEX THERMOFLEX
(CELULOZES, STIKLUŠKIEDRAS,
AKMENS VATES, UN VILNAS
SASTĀVU LOKSNES)



VIRSGRUNTS SILTINĀJUMS

GLAVEL (PUTUSTIKLA GRANTS)




MINERĀLVATES LOKSNES
(MATERIĀLU SPECIFIKA)

CITAS KOMPONENTES



ESOŠI PAMATI




BETONA KONSTRUKCIJAS





KOKMATERIĀLS


PAMATU MEZGLS 2.1.1.A

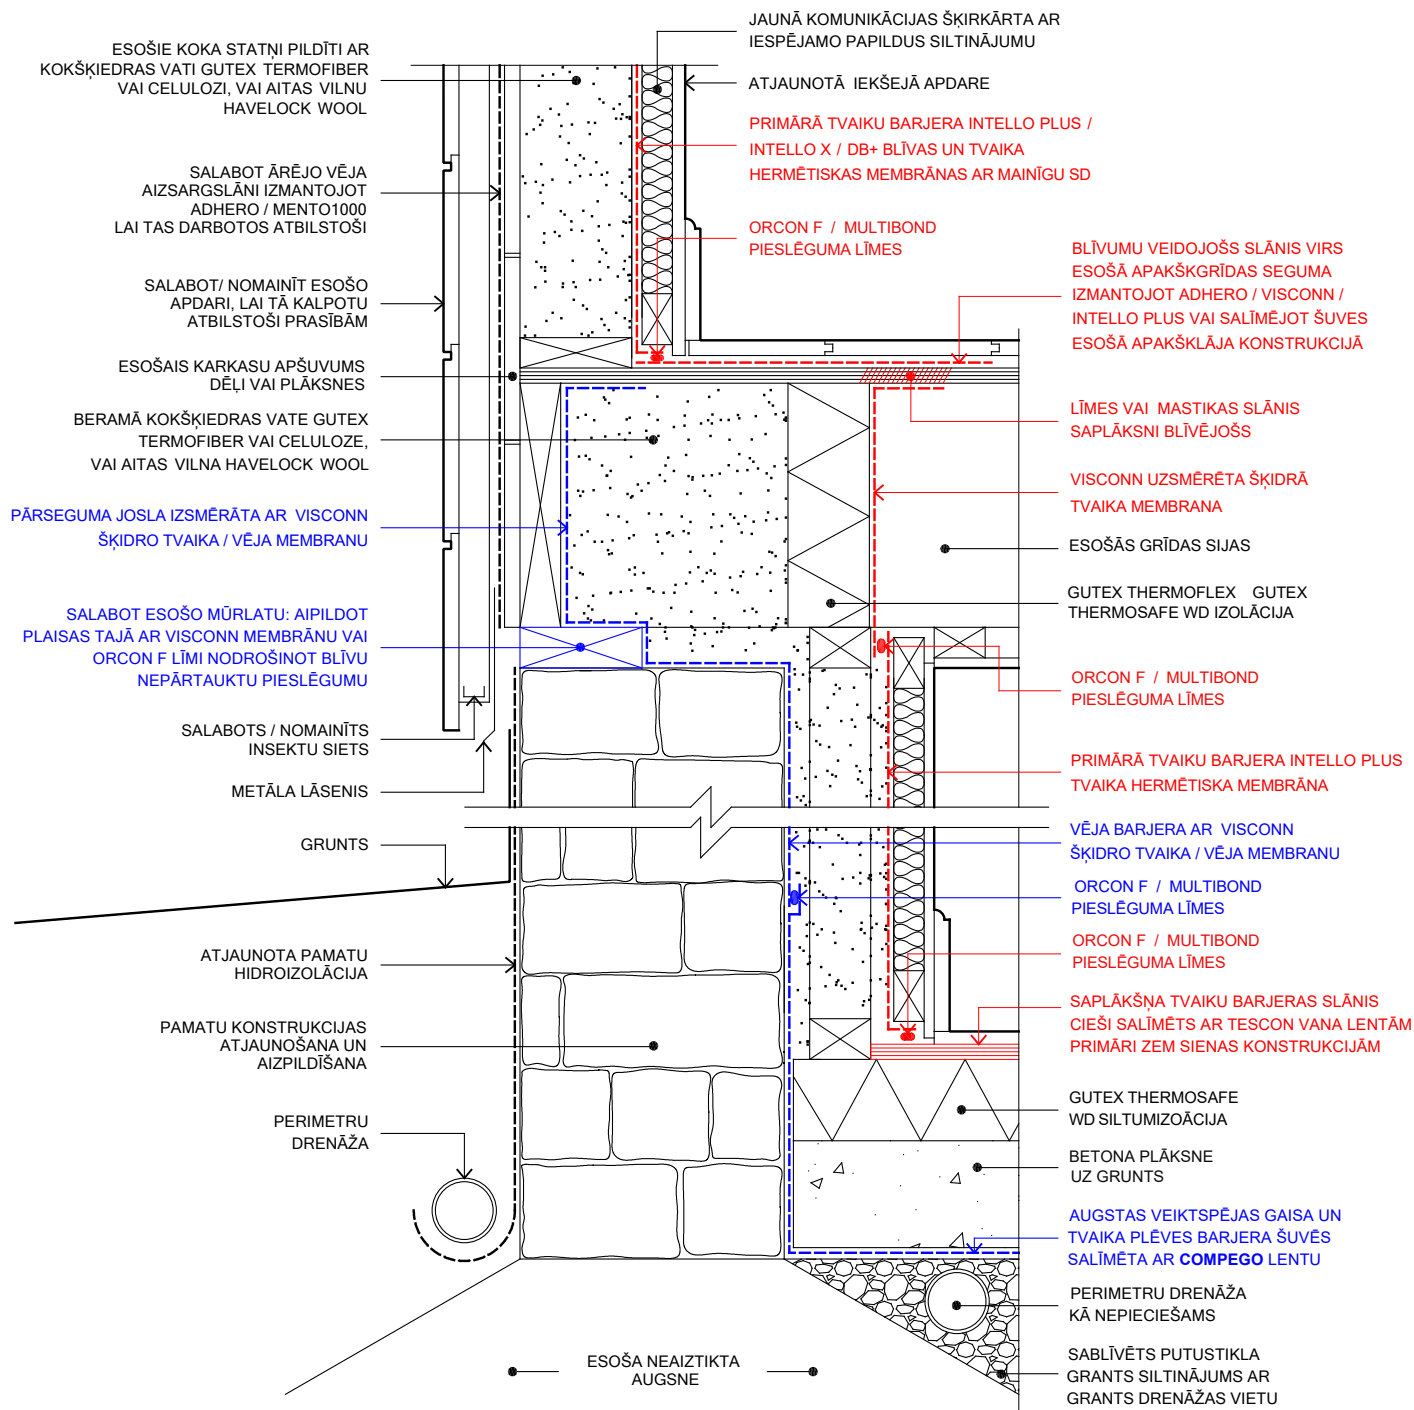


GRĪDAS MEZGLS 2.1.1.A - 3D

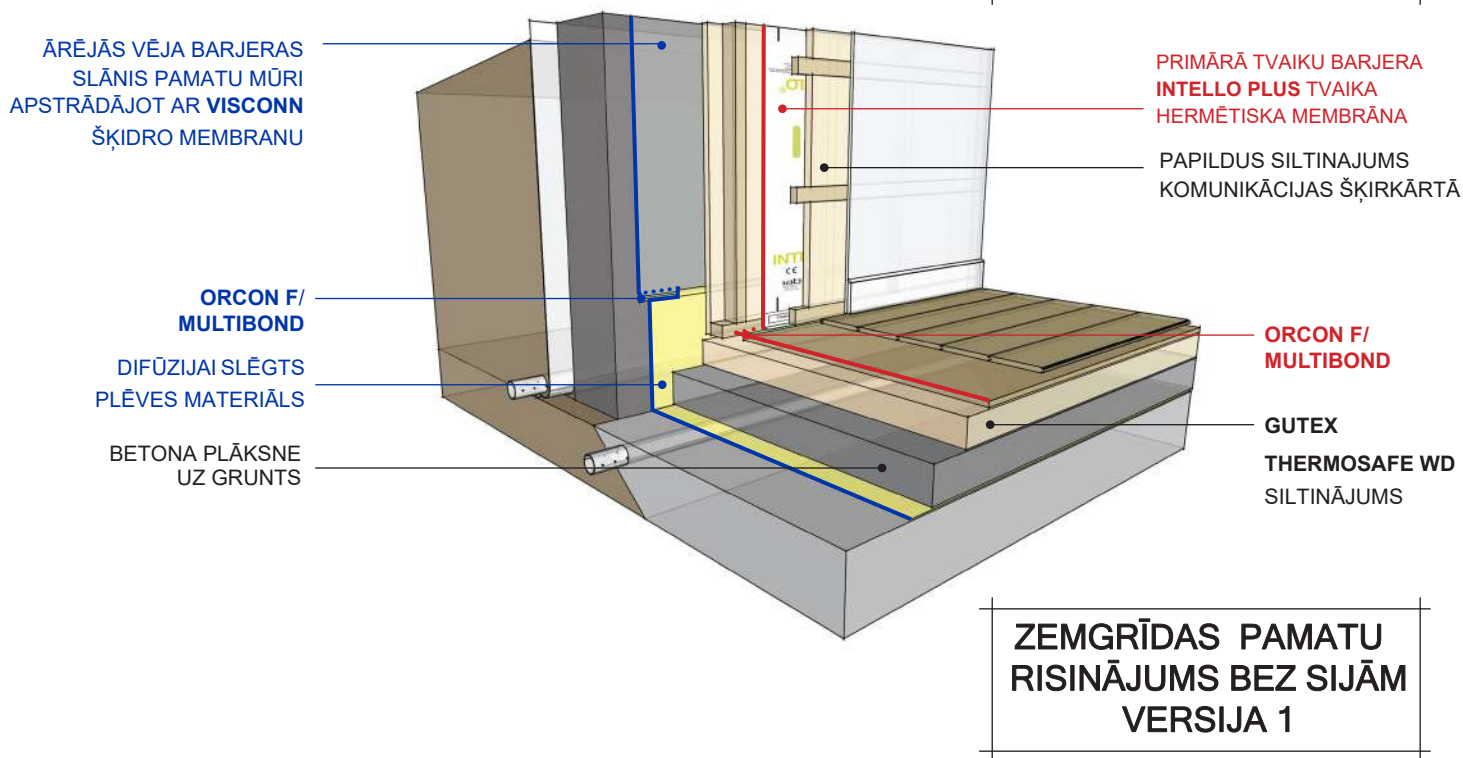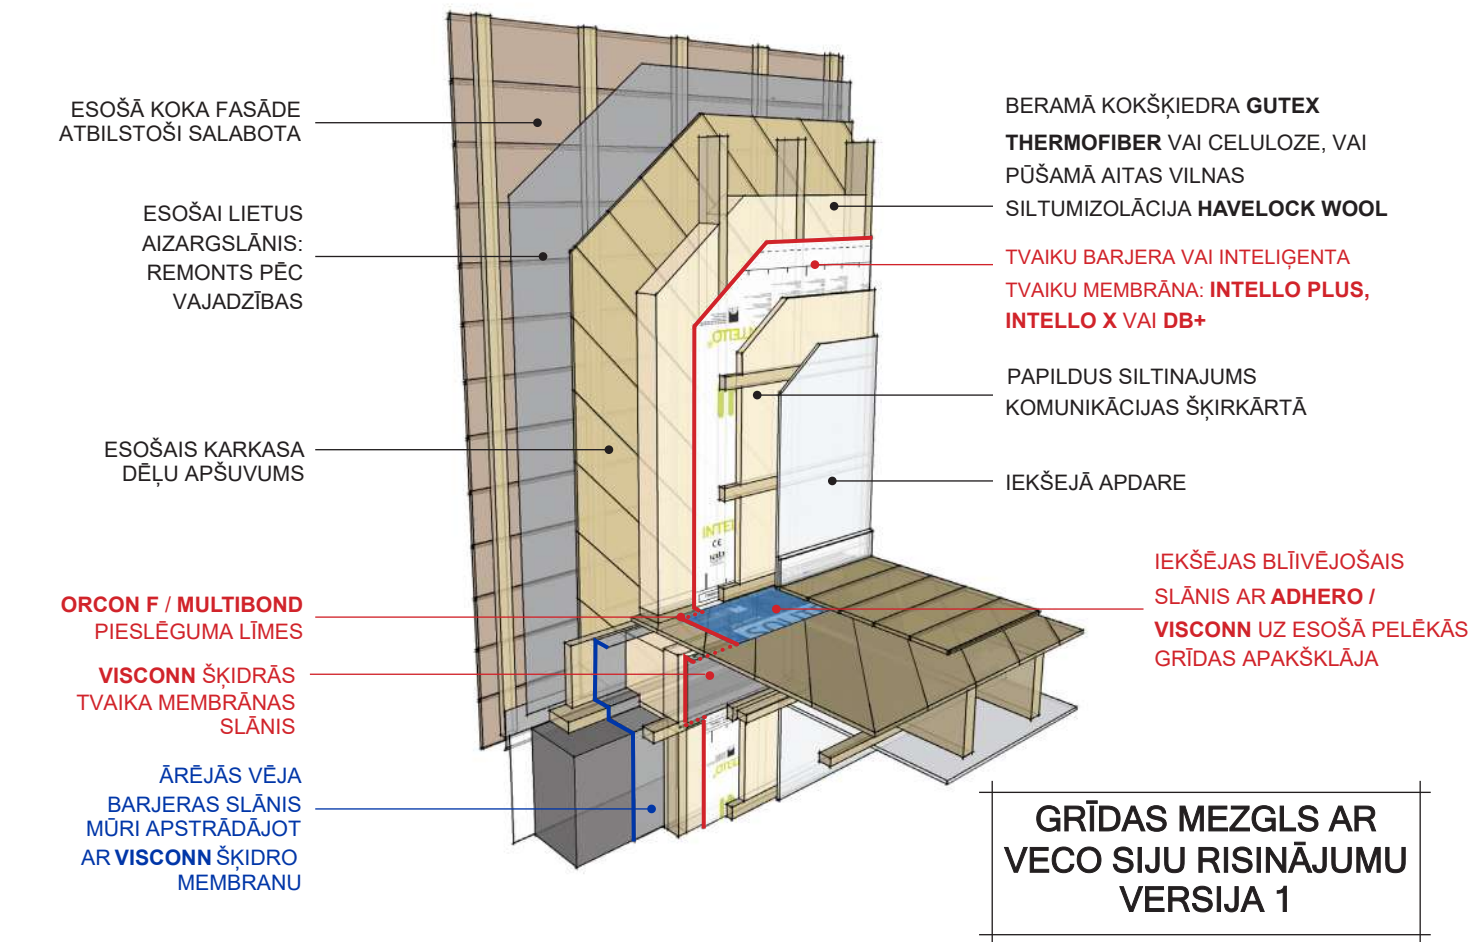

PAMATU MEZGLS (PAGRABS) 2.1.1.B

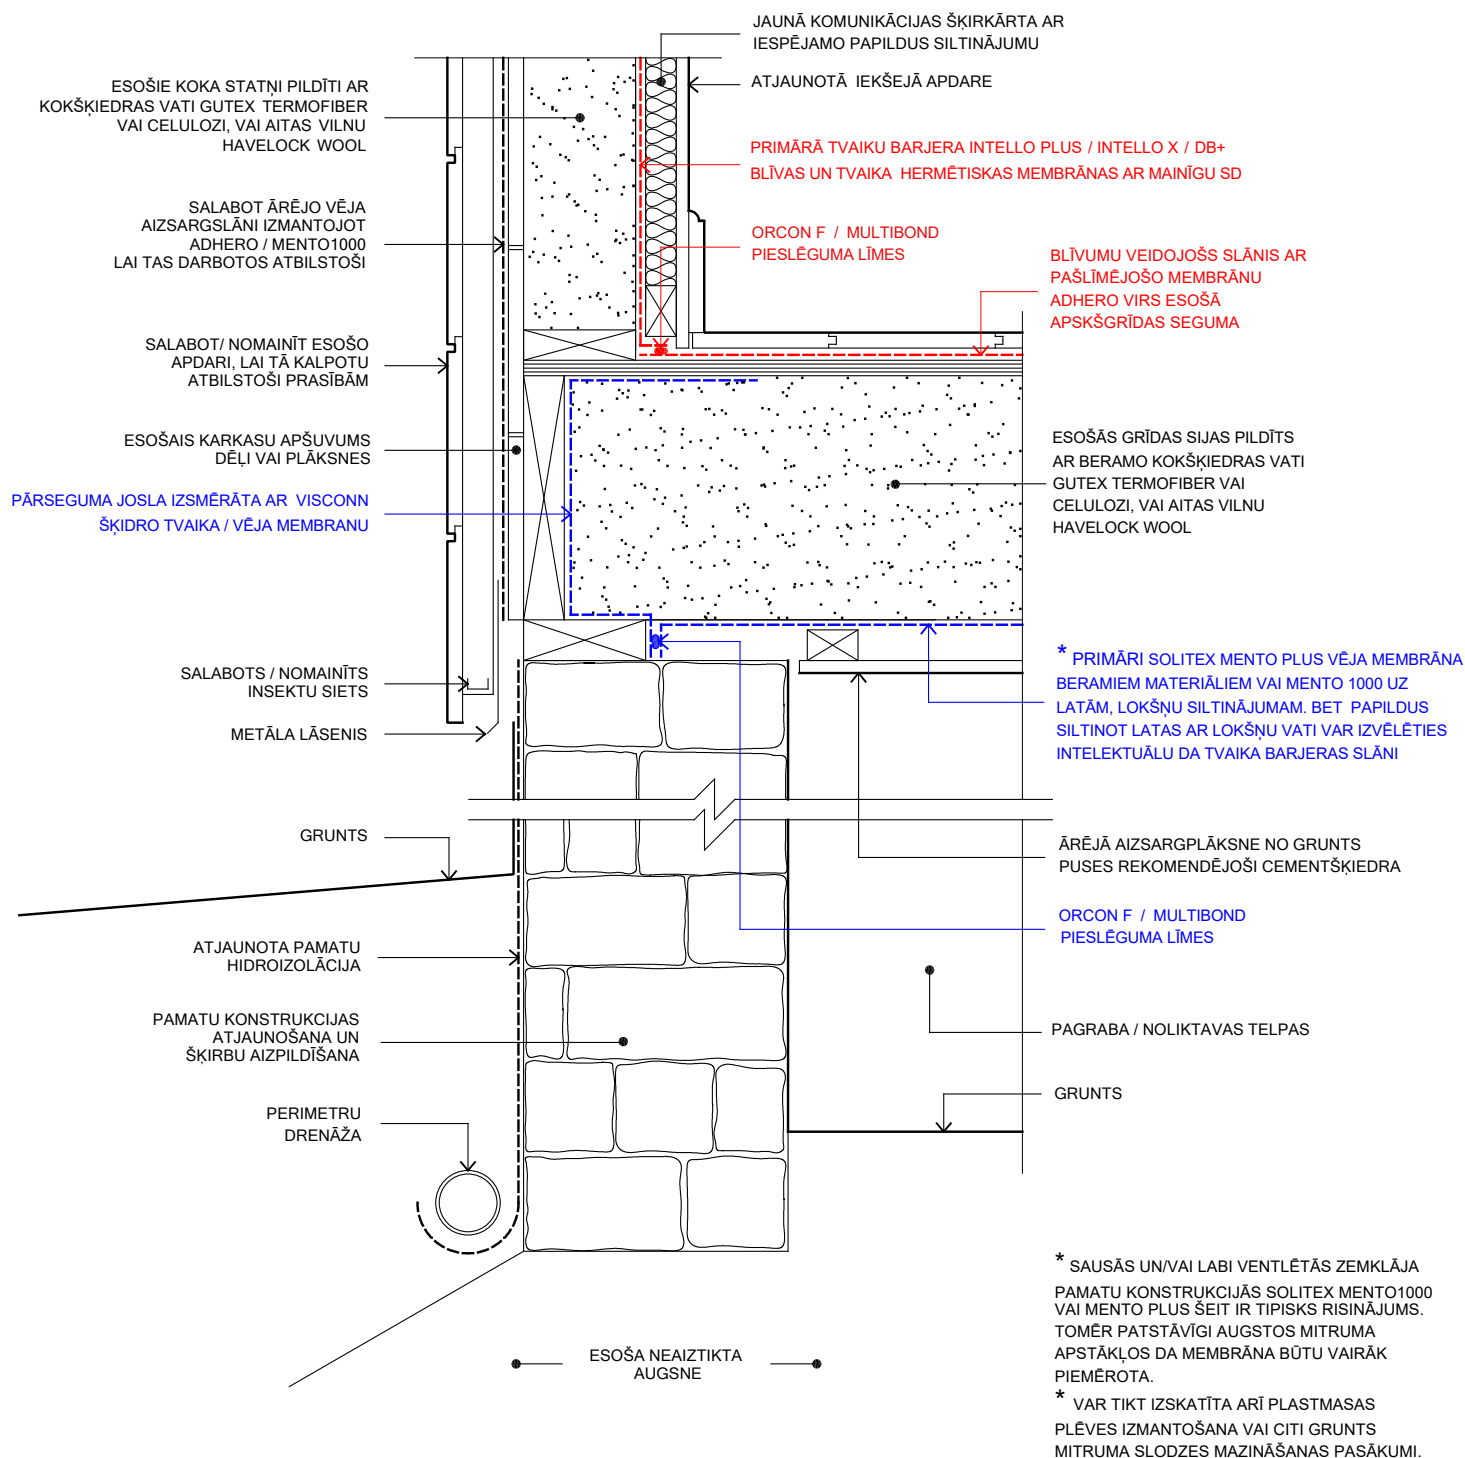

PAMATU MEZGLS (PAGRABS) 2.1.1.B - 3D

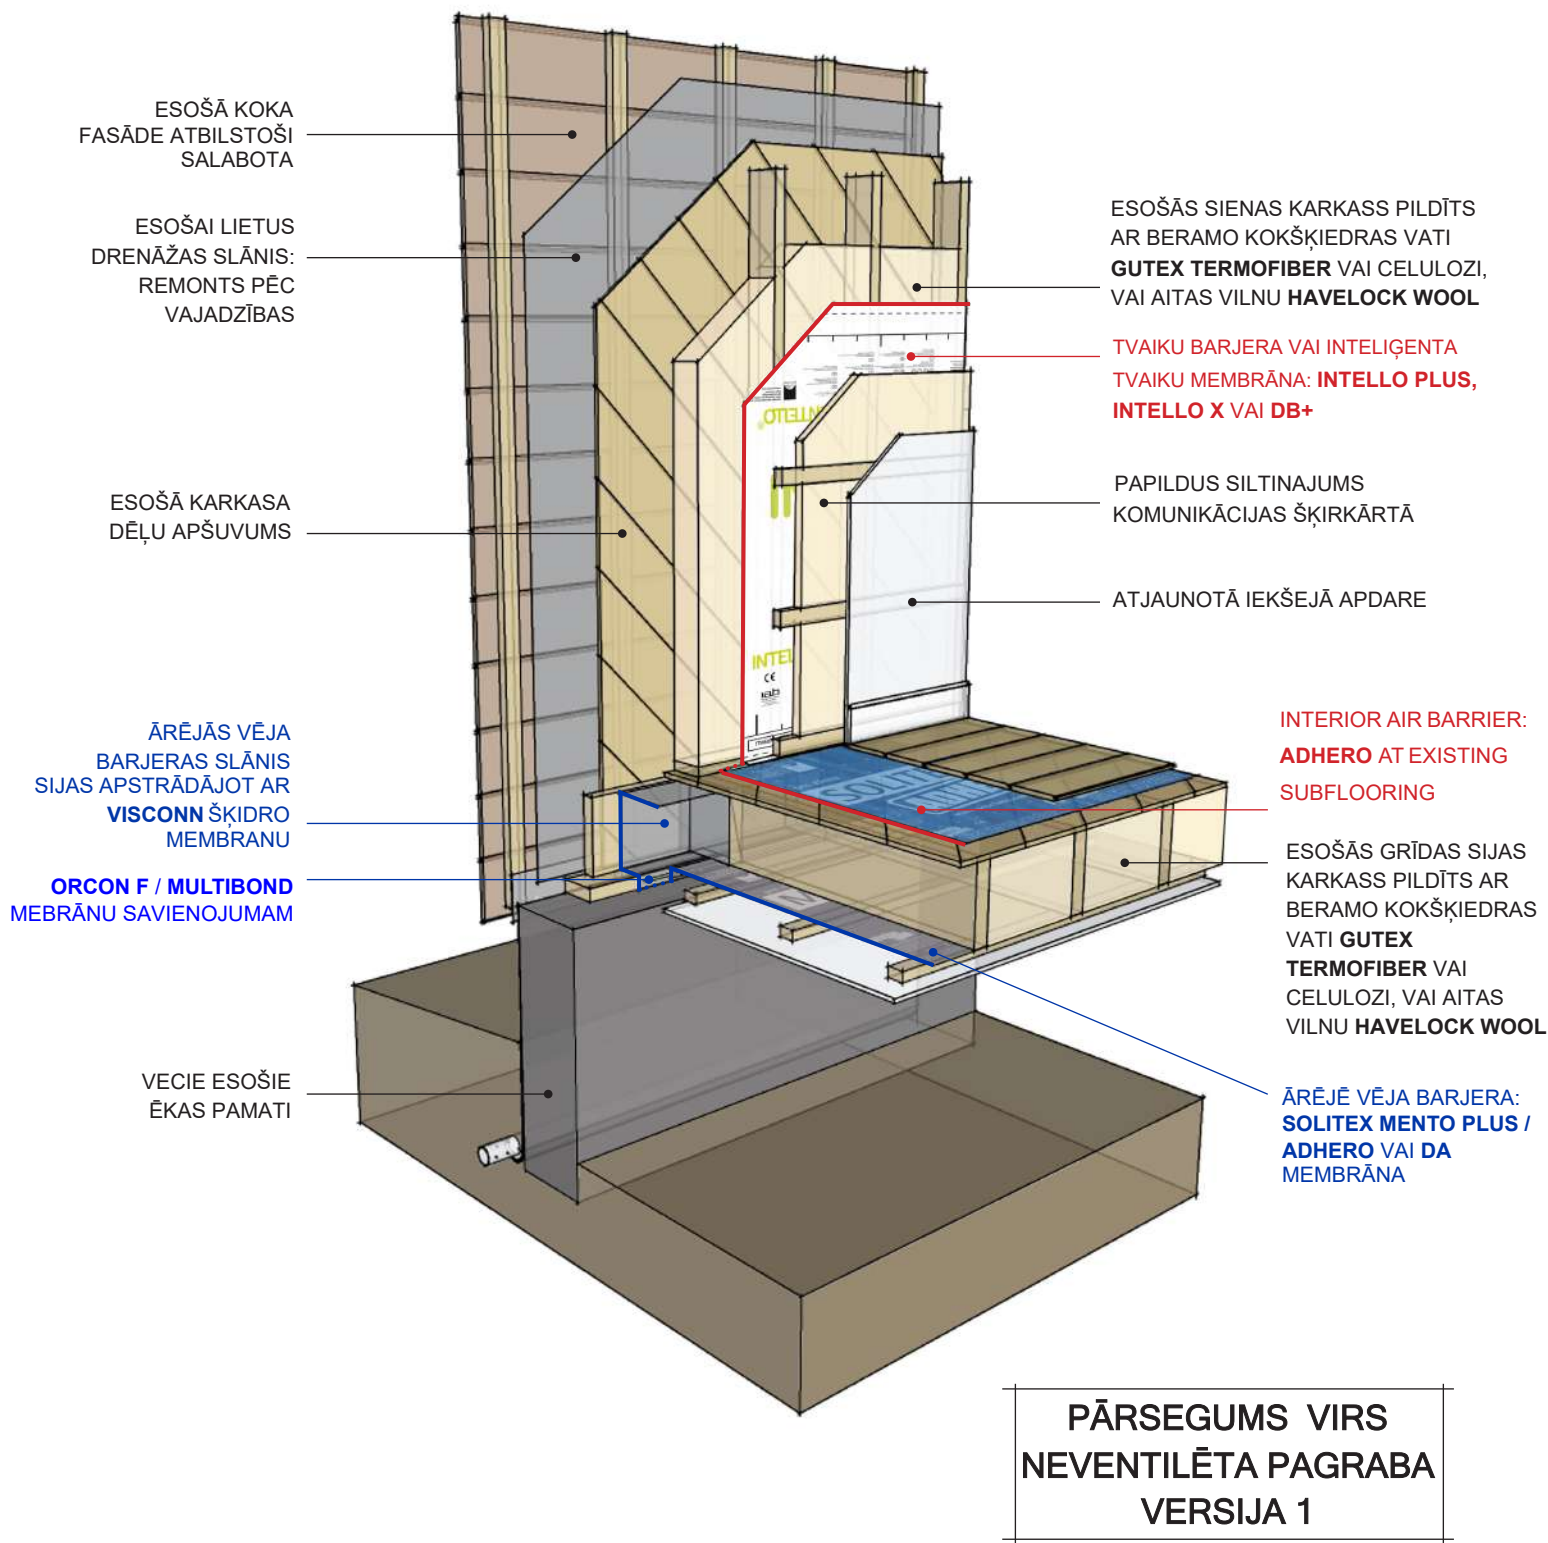

PAMATU MEZGLS (PAGRABS) 2.1.3.A

PRIMĀRAIS BLĪVĒJOŠAIS
SLĀNIS ADHERO / SOLITEX
MENTO 1000 VAI INTELLO X

VERTIKĀLS LATOJUMS

SLĒGTA TIPA HORIZONTĀLA
DĒĻU FASĀDE

ĀRĒJAIS GUTEX MULTITHERM
KOKŠKIEDRAS VĒJA UN LIETUS
FUNKCIONĀLAIS SLĀNIS

PIEZĪME: GUTEX MULTITHERM IR JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 15cm NO ZEMES LĪMEŅA, BET JA TAS
IR 15-30cm ATTĀLUMĀ VIRS GRUNTS LĪMEŅA, TAD
PAPILDUS JĀPAREDZ IESTRĀDĀTA SOLITEX
MENTO 1000 MEMBRĀNAS JOSLA, LAI
NODROŠINĀTU PRETŠĻAKATU AIZSARDZĪBU

TESCON VANA LENTA AR TESCON
PRIMER RP GRUNTI VEIDOJOT
PĀRLAIDUMU METĀLA LĀSEŅIM

INSEKTU TĪKLS

METĀLA LĀSEŅIS

PLATA TESCON VANA LENTA AR
TESCON PRIMER RP GRUNTI

GRUNTS

ORCON F / MULTIBOND
PIESLĒGUMA LĪMES

ĀRĒJAIS CEITĀS MINERĀLVATES
SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS

PAMATU HIDROIZOLĀCIJA UN
GAISA NECAURLĀIDĪBA
JĀNODROŠINĀ KĀ PIEPRASĪTS

PAMATU KONSTRUKCIJAS
ATJAUNOŠANA UN
ŠĶIRBU AIZPILDĪŠANA

PERIMETRU
DRENĀŽA

ESOŠĀ IEKŠĒJĀ APDARE

ESOŠAIS NESOŠAIS KARKASS PILDĪTS
AR BERAMO KOKŠKIEDRAS VATI GUTEX
TERMOFIBER VAI CELULOZI, VAI PŪŠAMU
AITAS VILNU HAVELOCK WOOL

ESOŠAIS GRĪDAS SEGUMS

ESOŠĀS GRĪDAS SIJAS

ORCON F / MULTIBOND
PIESLĒGUMA LĪMES

PAGRABA / NOLIKTAVAS TELPAS

CIETĀS MINERĀLVATES
SILTINĀJUMS VIRS GRUNTS

ORCON F / MULTIBOND
PIESLĒGUMA LĪMES

BETONA PLĀKSNE
UZ GRUNTS

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS GAISA UN
TVAIKA PLĒVES BARJERA ŠUVĒS
SALĪMĒTA AR COMPEGO LENTU

PERIMETRU DRENĀŽA
KĀ NEPIECIEŠAMS


SABLĪVĒTS PUTUSTIKLA
GRANTS SILTINĀJUMS AR
GRANTS DRENĀŽAS VIETU

ESOŠĀ NEAIZTIKTA
AUGSNE


PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SĀKĒRES IZVEIDEI


PAMATU MEZGLS (PAGRABS) 2.1.3.B

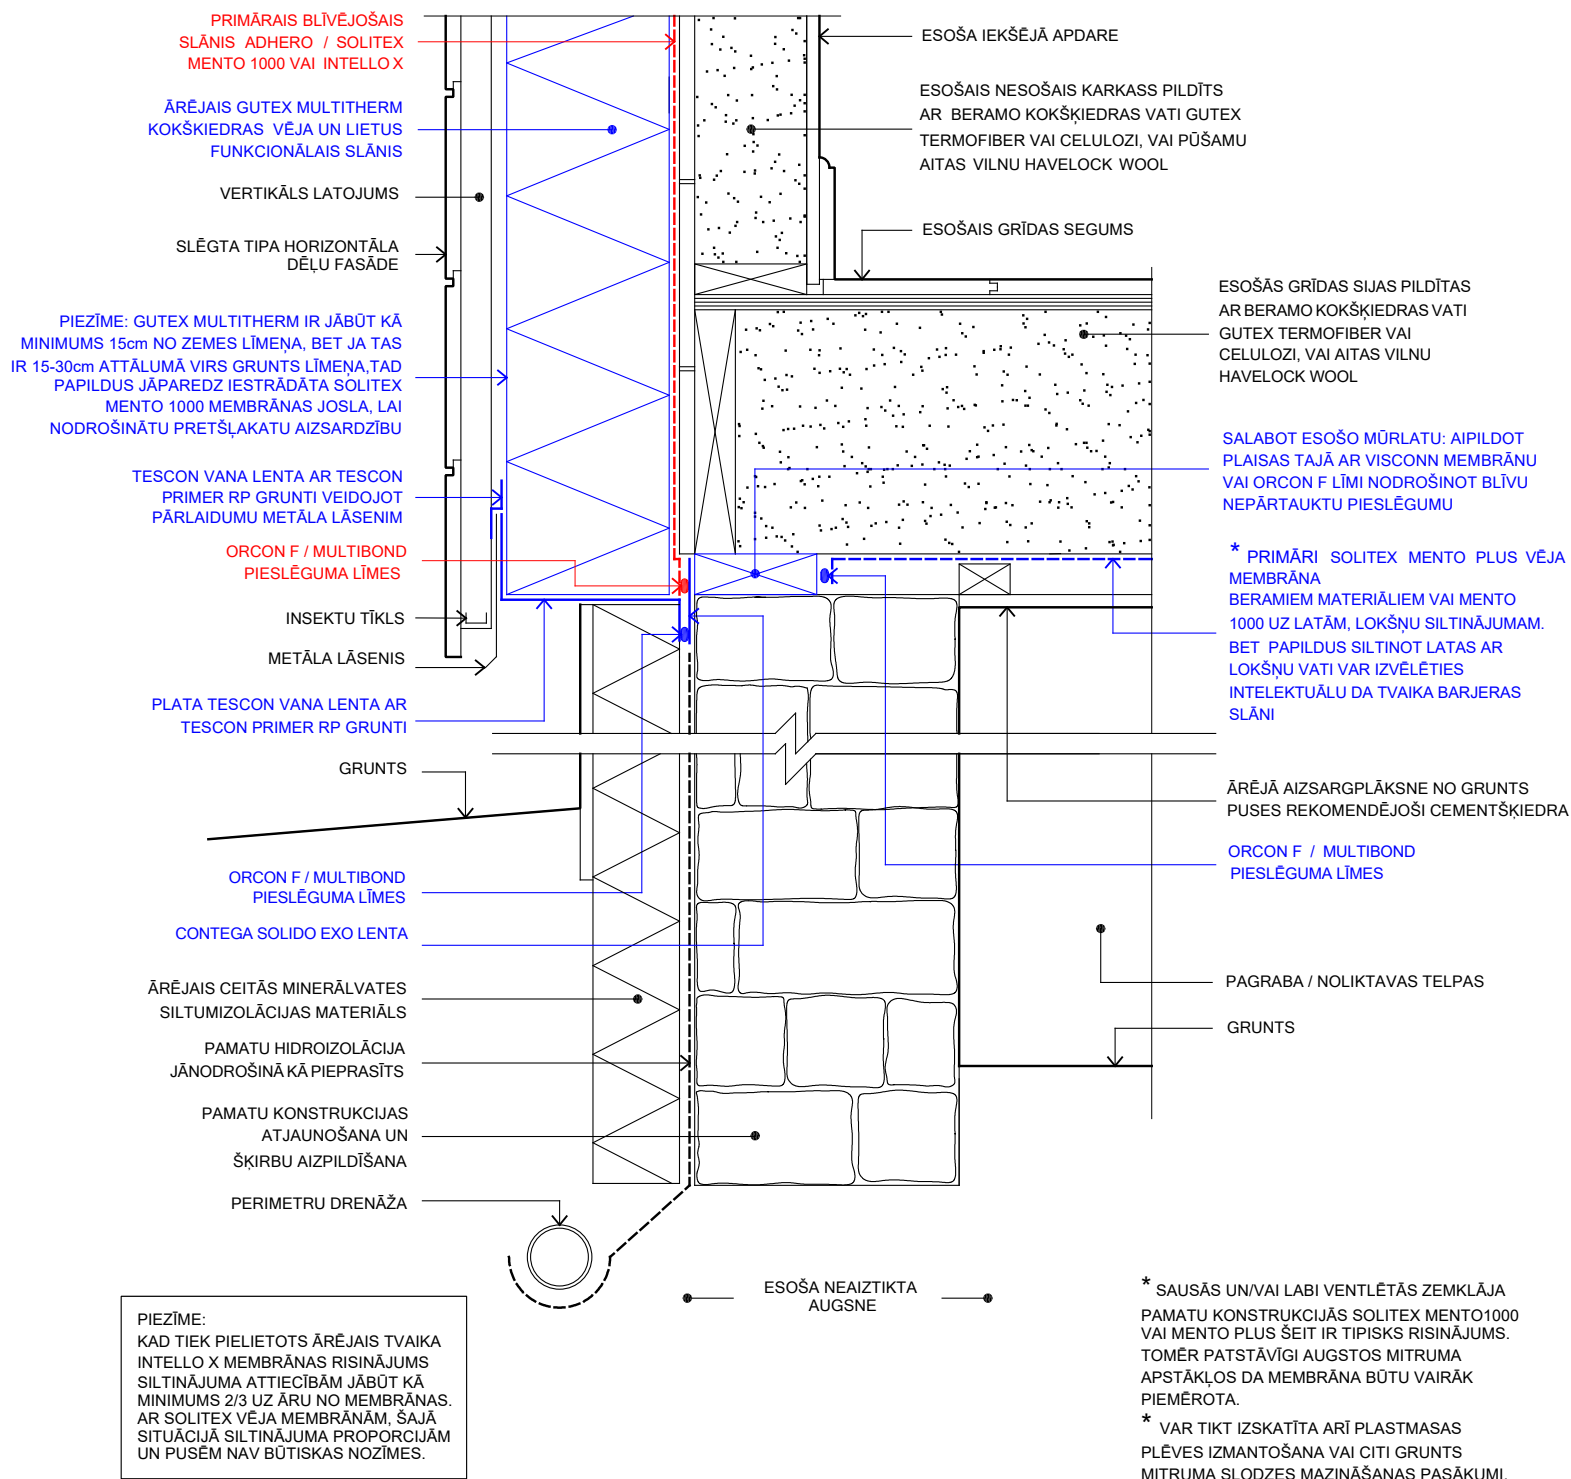


PAMATU MEZGLS AR I-SIJĀM (PAGRABS) 2.1.3.C

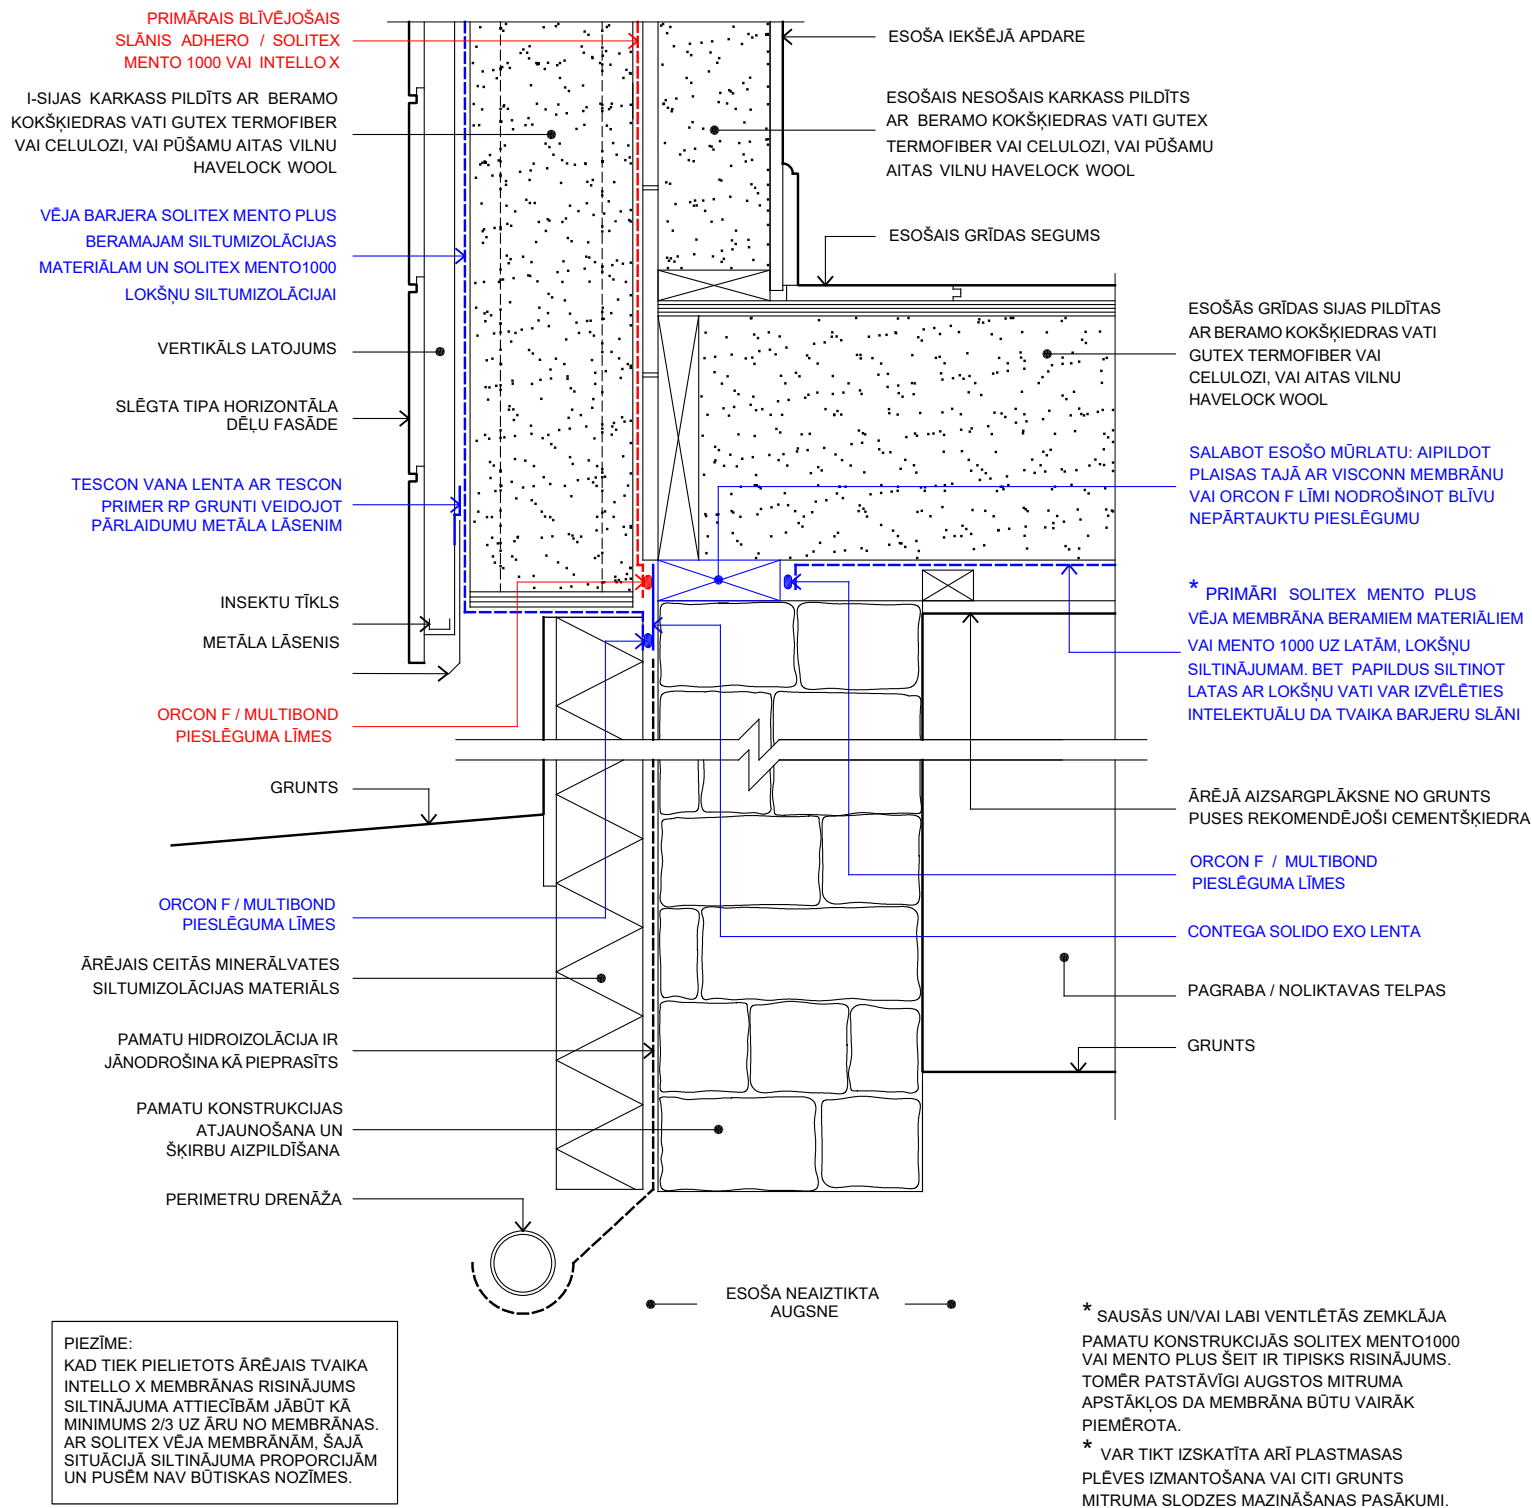

SIENU MEZGLS 2.2.1.A

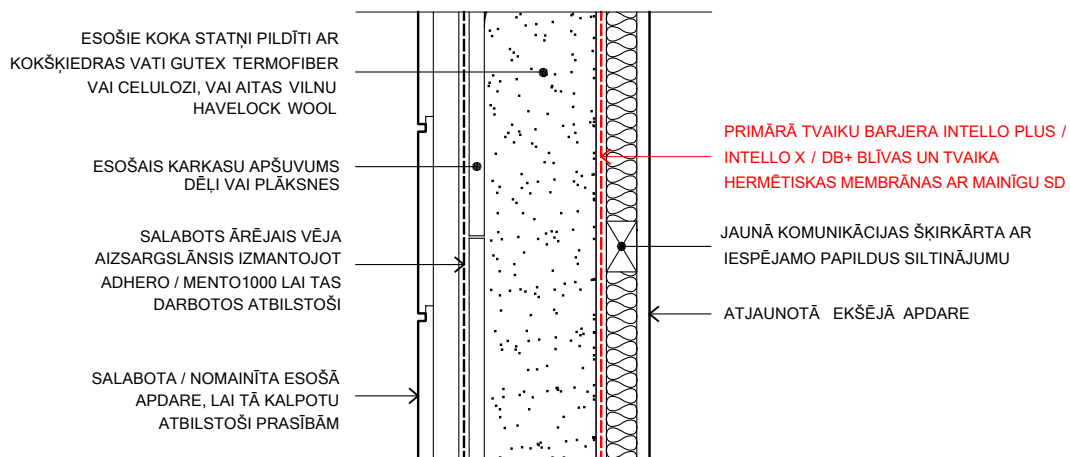


SIENAS SASTĀVS

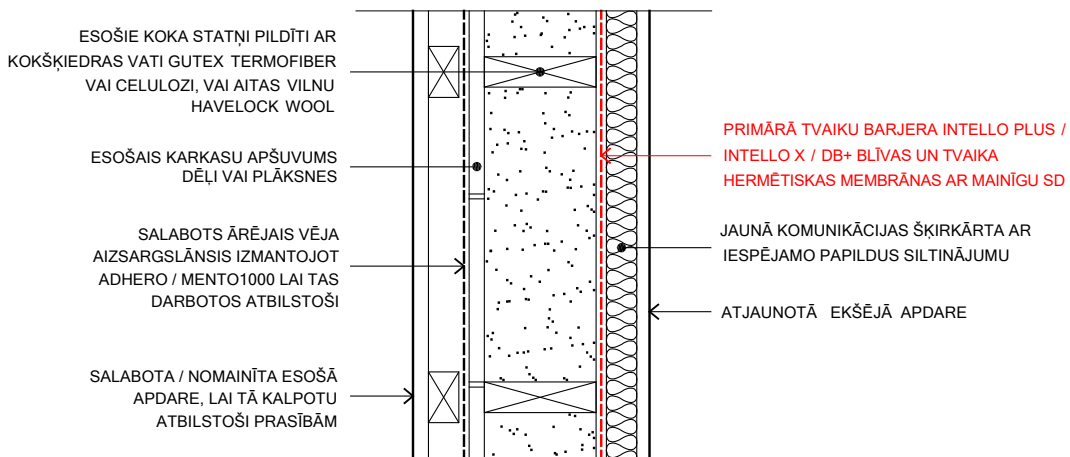

ŠĶĒRSGRIEZUMS



PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

SIENU MEZGLS 2.2.1.A - 3D

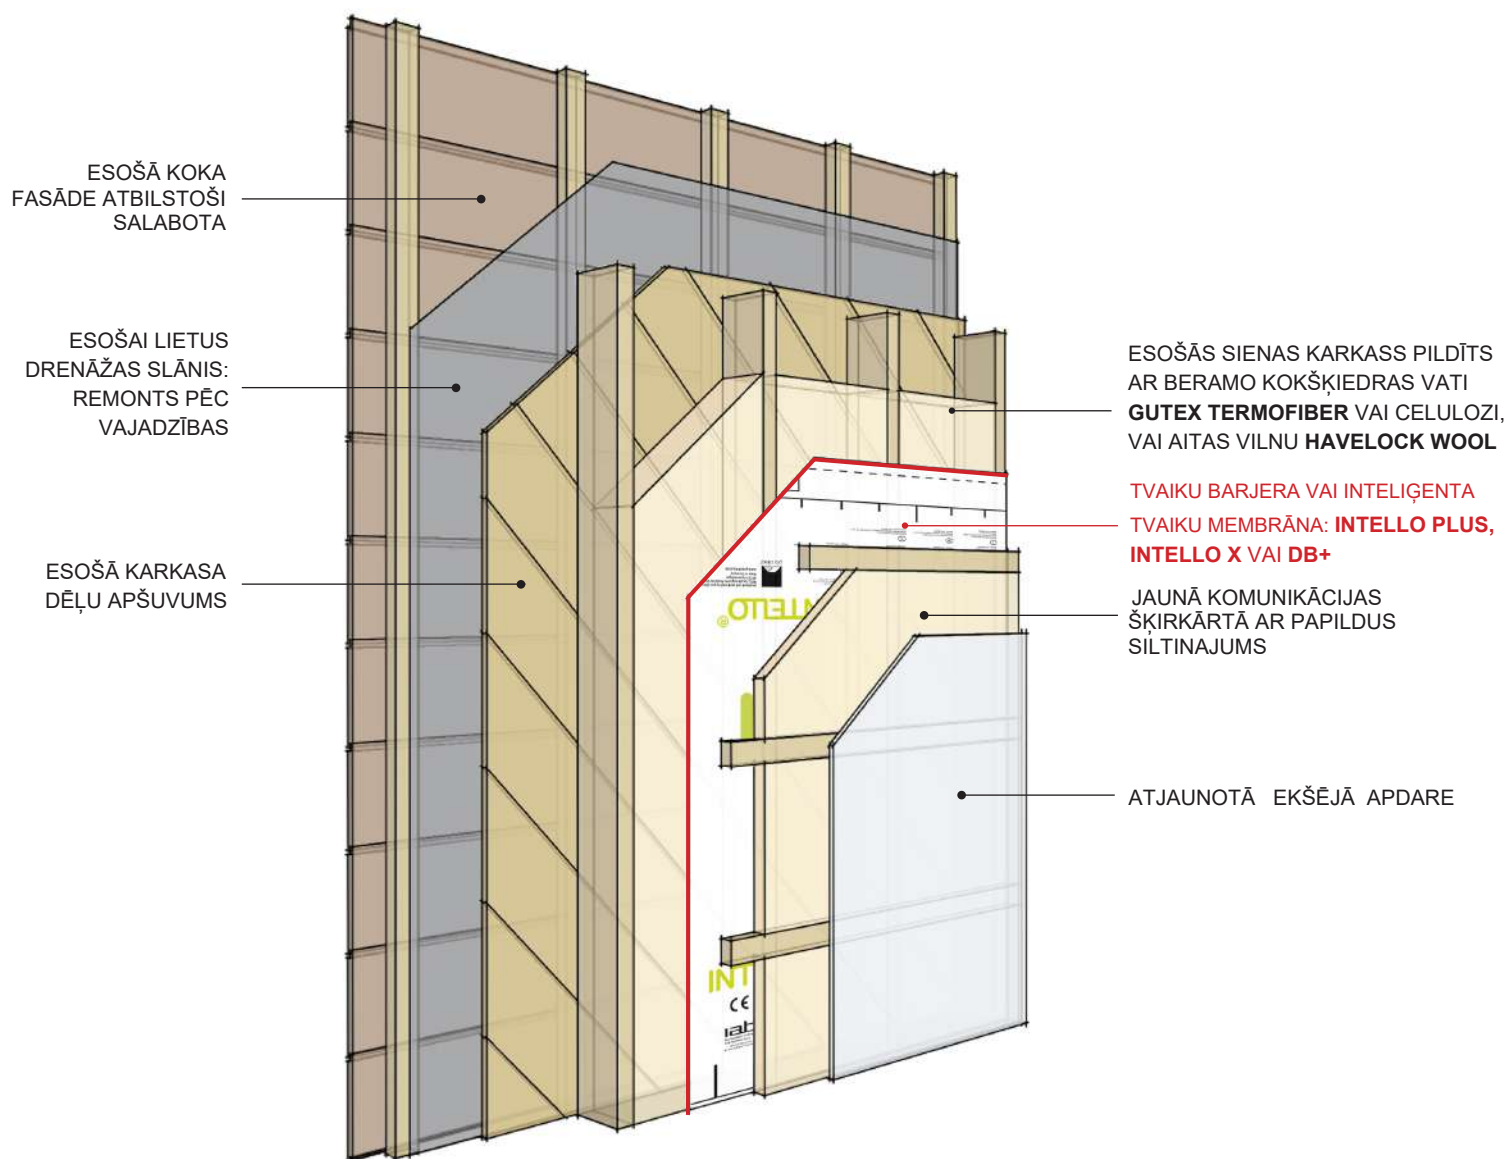

ĀRSIENAS MEZGLS
VERSIJA 1


SIENU MEZGLS 2.2.3.A

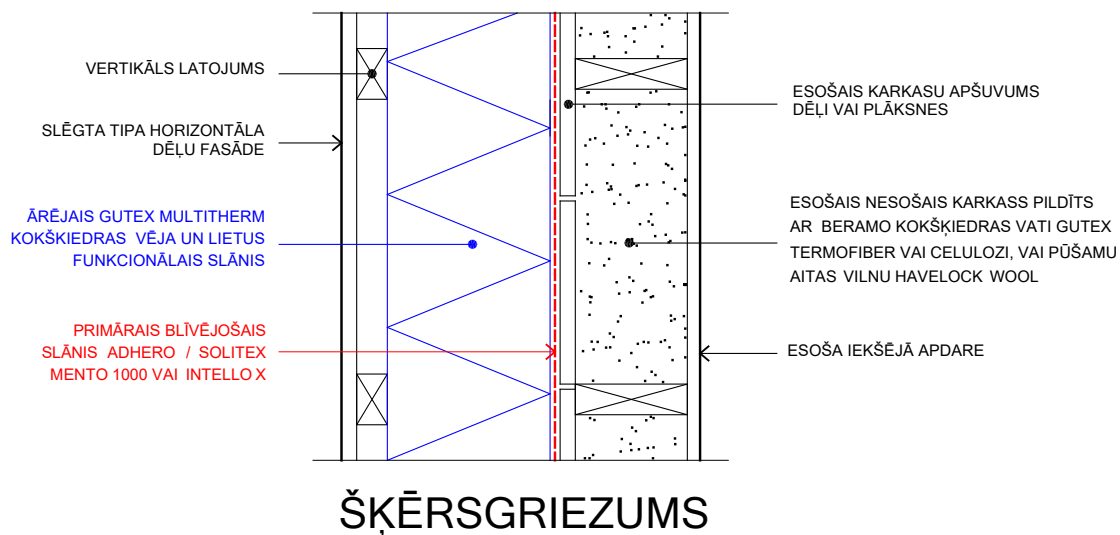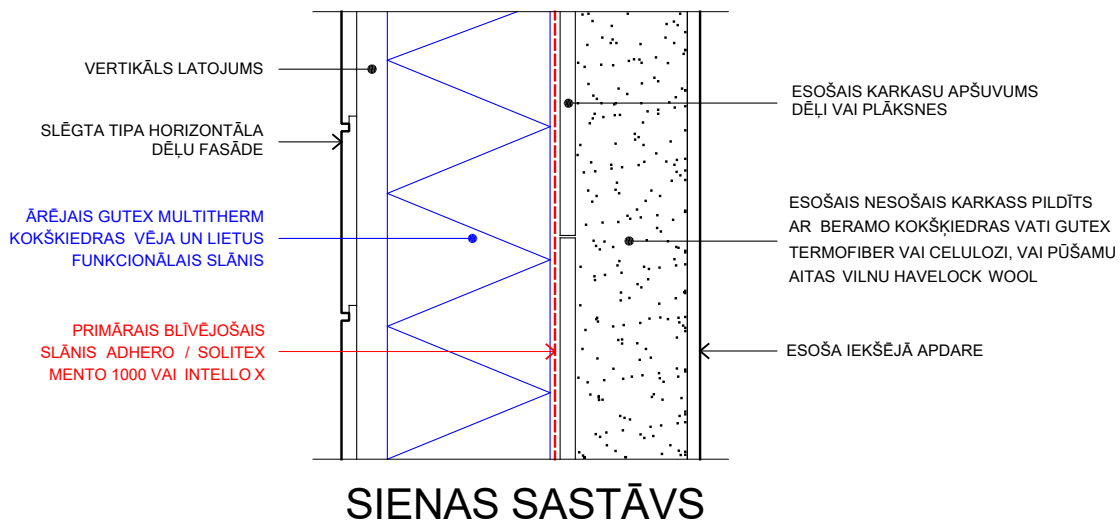

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.


PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

SIENU MEZGLS 2.2.3.A - 3D

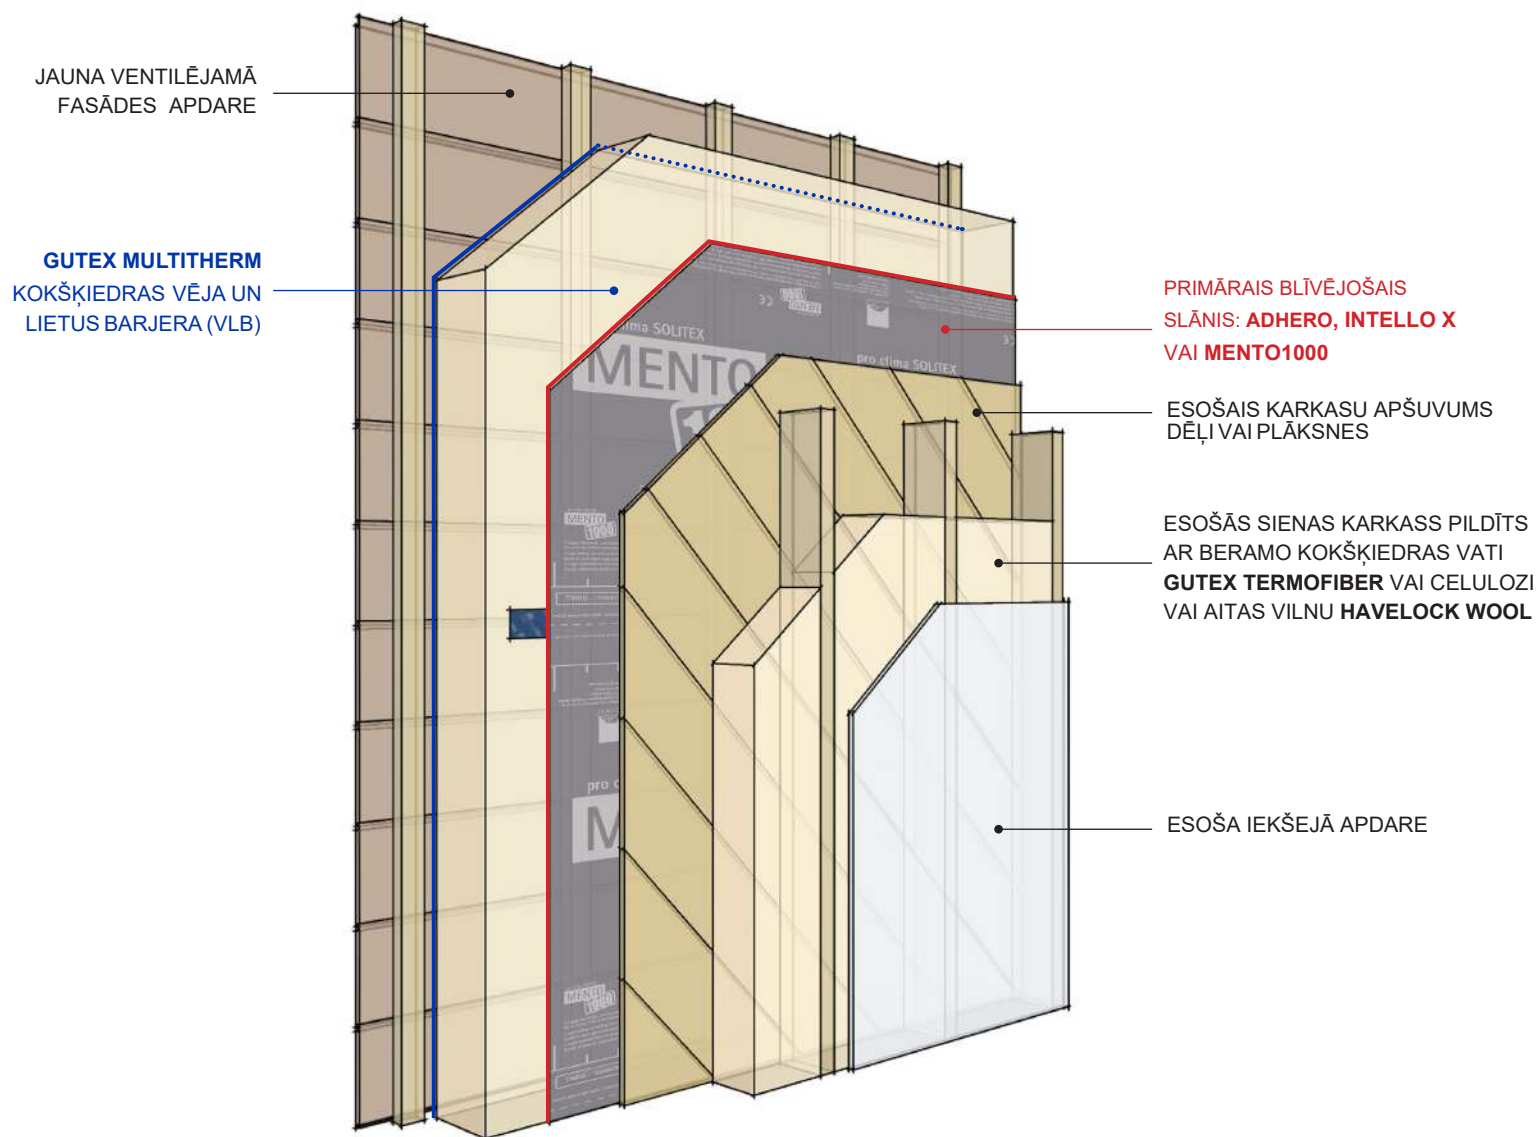


SIENU MEZGLS
VERISJA 2

SIENAS MEZGLS (I SIJAS) 2.2.3.B

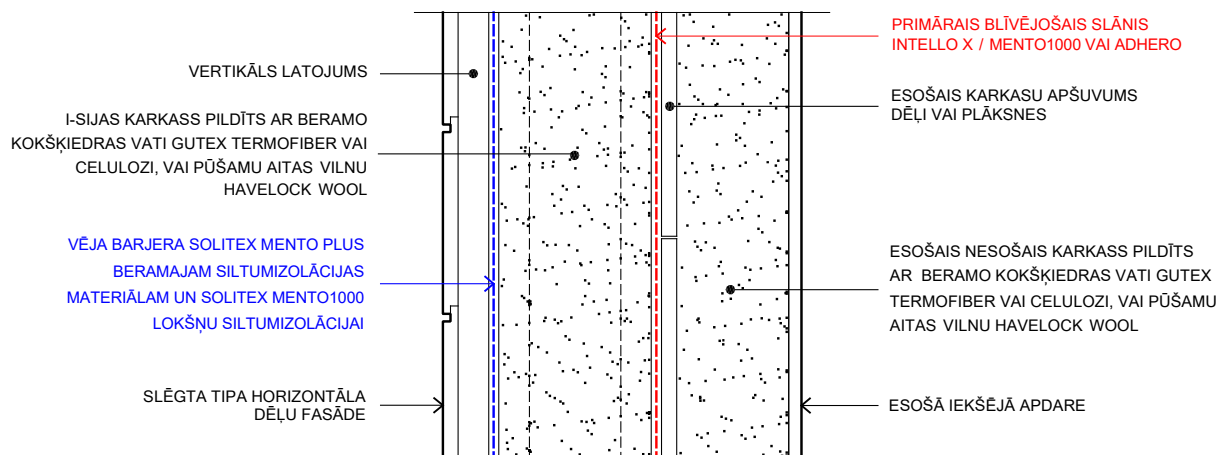

SIENAS SASTĀVS

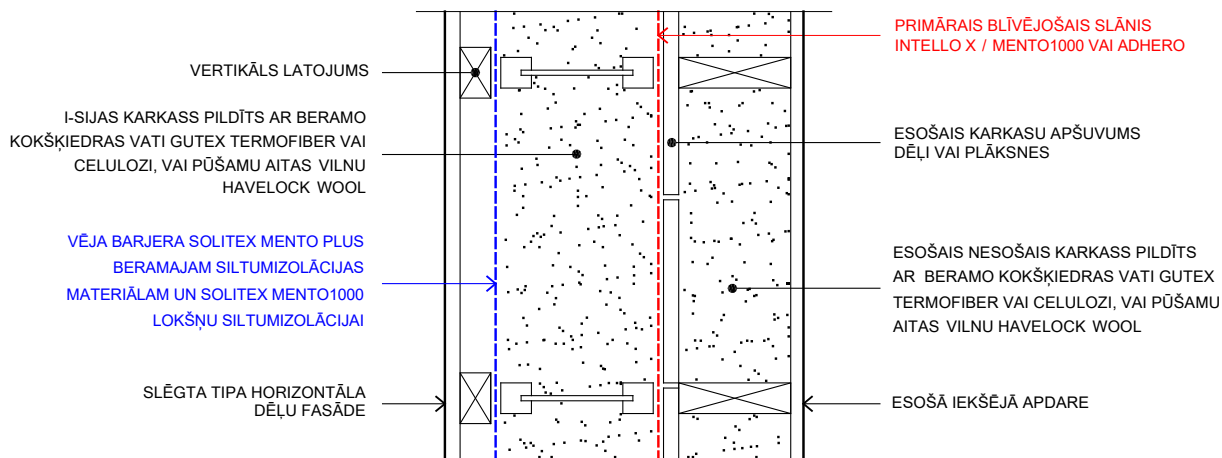


ŠĶĒRSGRIEZUMS

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.


PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶĒRES IZVEIDEI

SIENU MEZGLS 2.2.3.C


750mm STATŅI AR VERTIKĀLU
APDARI UN PELDOŠO LATU

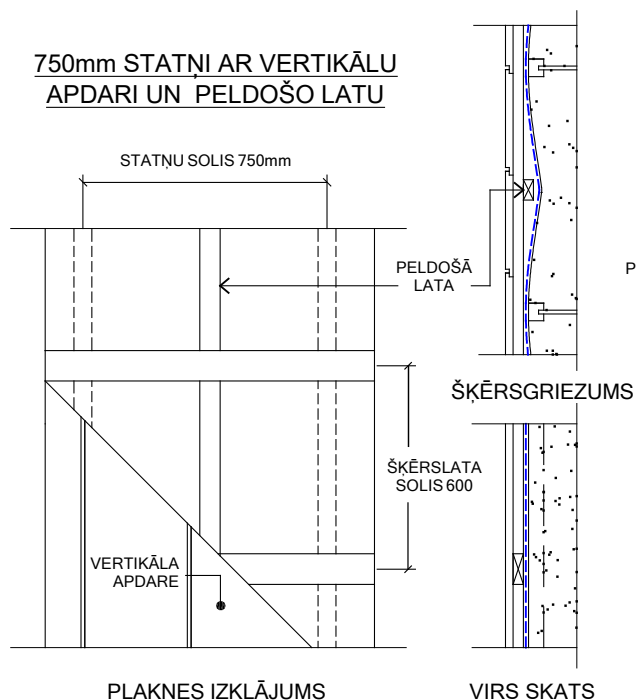


750mm STATŅI AR HORIZONTĀLU
APDARI UN PELDOŠO LATU

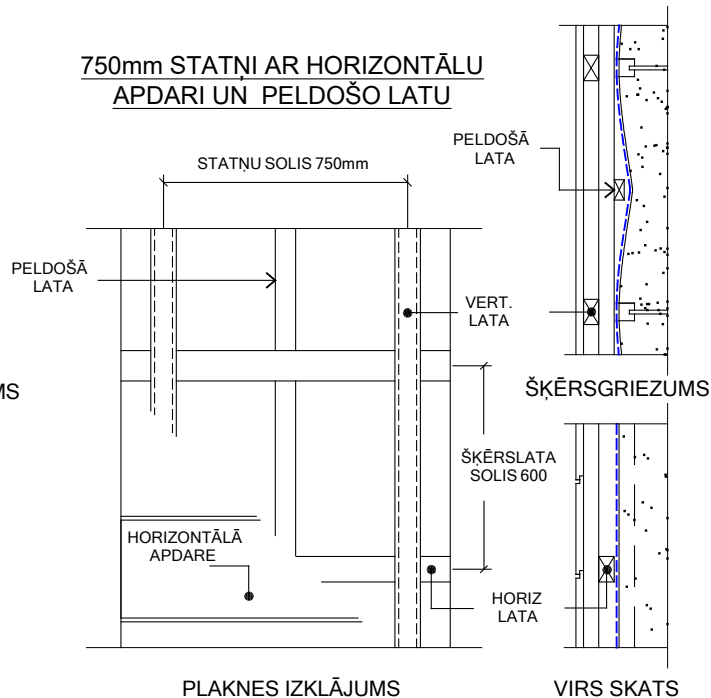

500mm STATŅI AR VERTIKĀLU
APDARI UN PELDOŠO LATU

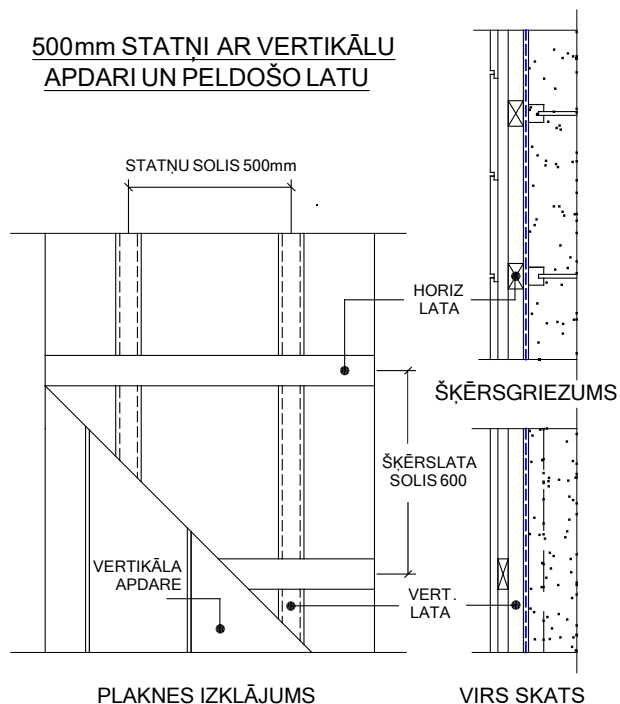


500mm STATŅI AR HORIZONTĀLU
APDARI UN PELDOŠO LATU

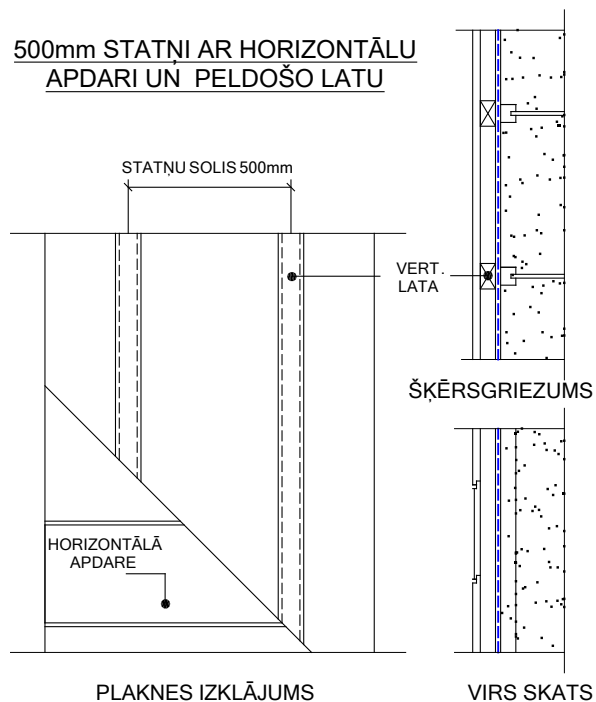

PIEZĪME;
JA STATŅU SOLIS IR 700mm UN VAIRĀK - OBLIGĀTI JĀIZMANTO PAPILDIS PELDOŠĀ LATA

SIENU MEZGLS 2.2.3.D

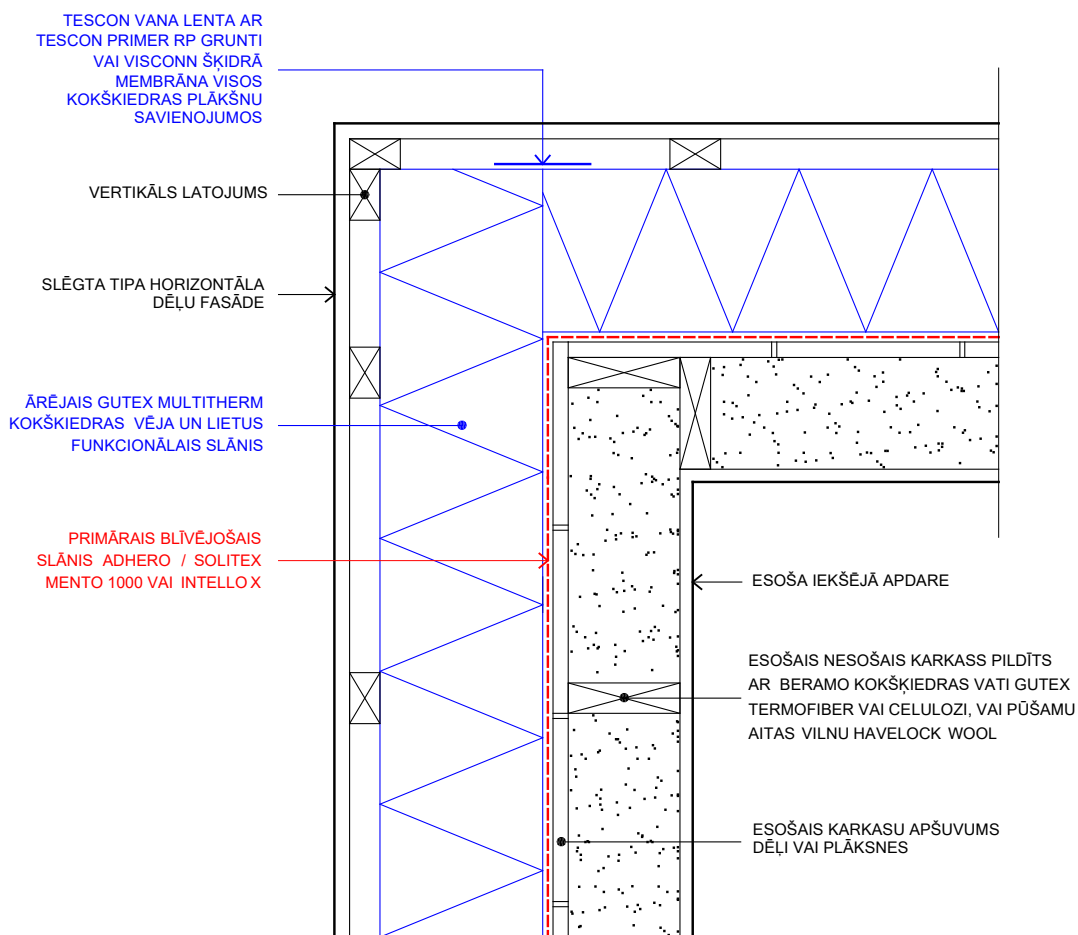

ŠĶĒRSGRIEZUMS



PIEZĪME:

KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

CAUREJOŠIE ELEMENTI (LOGS) 2.3.1.A


LOGA MEZGLA ŠĶĒRSGRIEZUMS

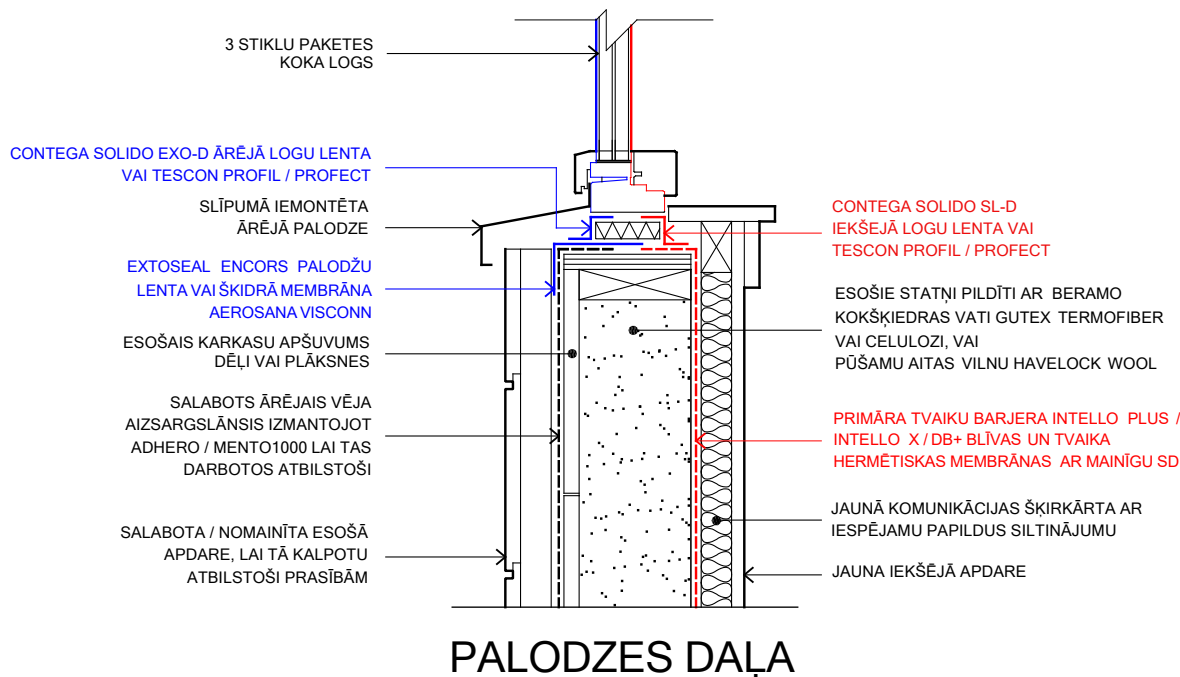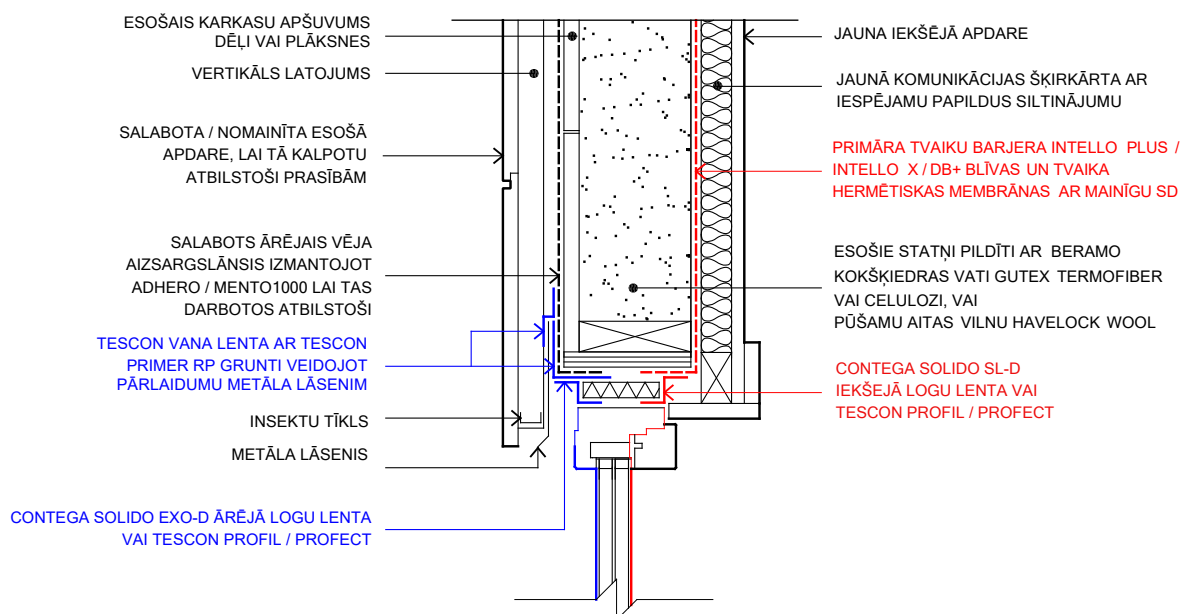

PALODZES DAĻA

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶĒRES IZVEIDEI



CAUREJOŠIE ELEMENTI (LOGS) 2.3.1.A - 3D

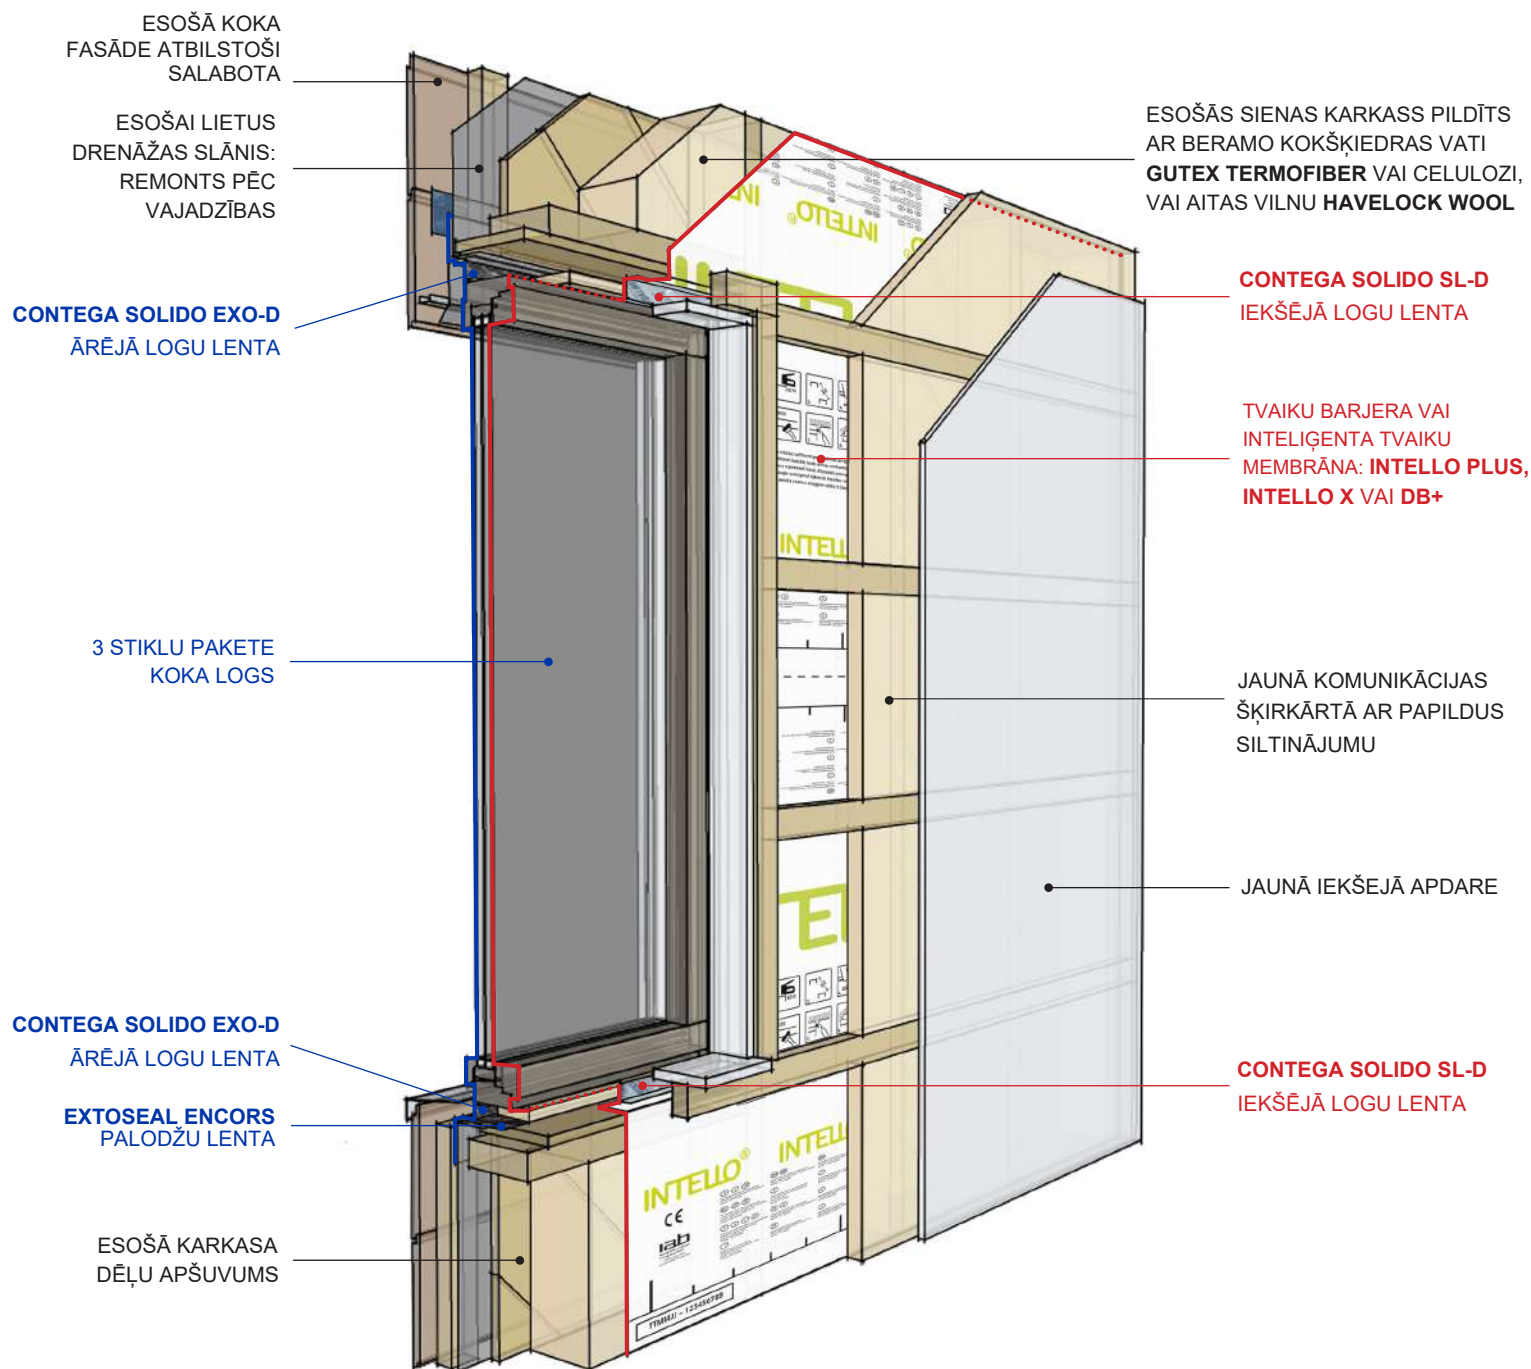

LOGU MEZGLS
VARIANTS 1

CAUREJOŠIE ELEMENTI (LOGS) 2.3.3.A


LOGA MEZGLA ŠĶĒRSGRIEZUMS

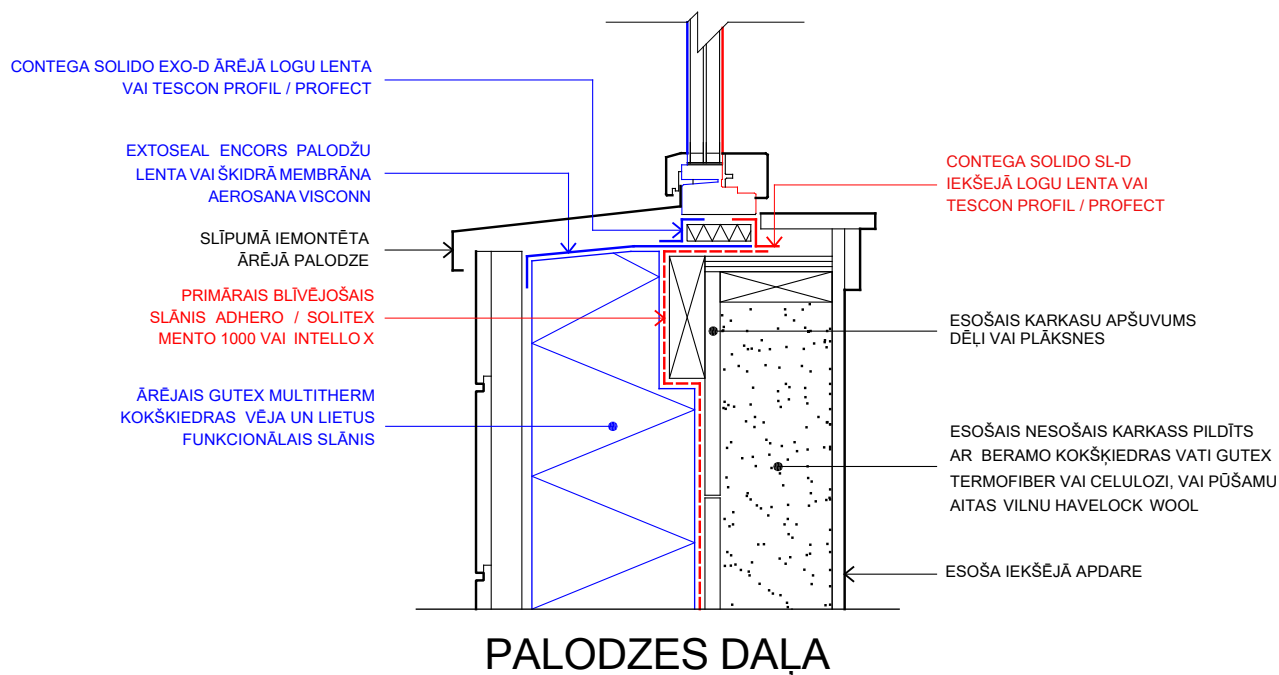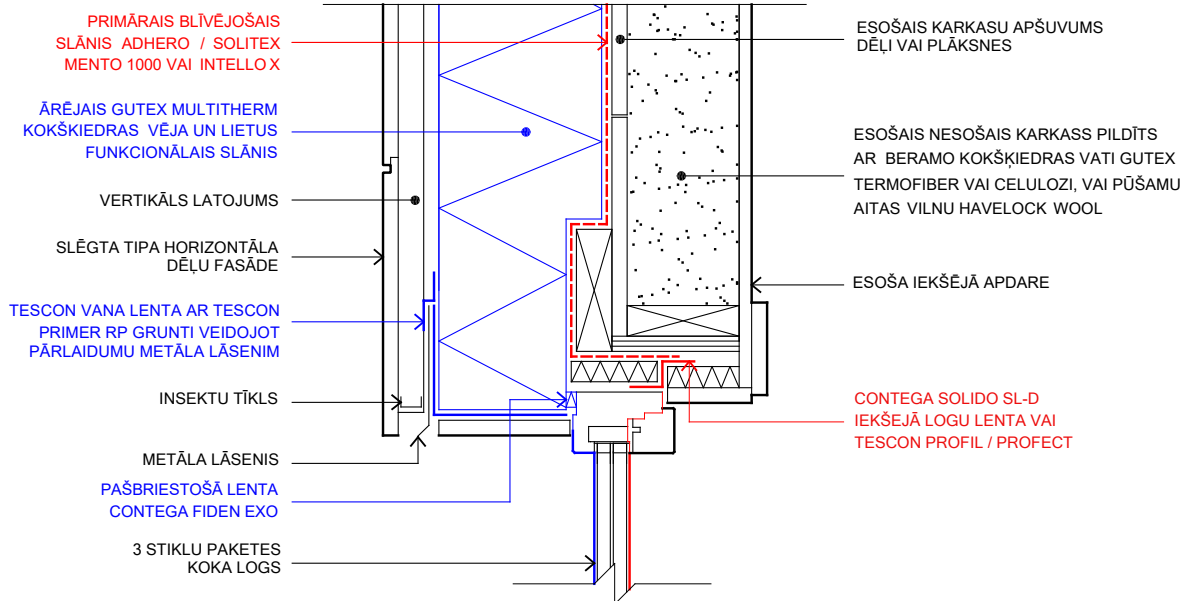

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI



CAUREJOŠIE ELEMENTI (LOGS) 2.3.3.A - 3D

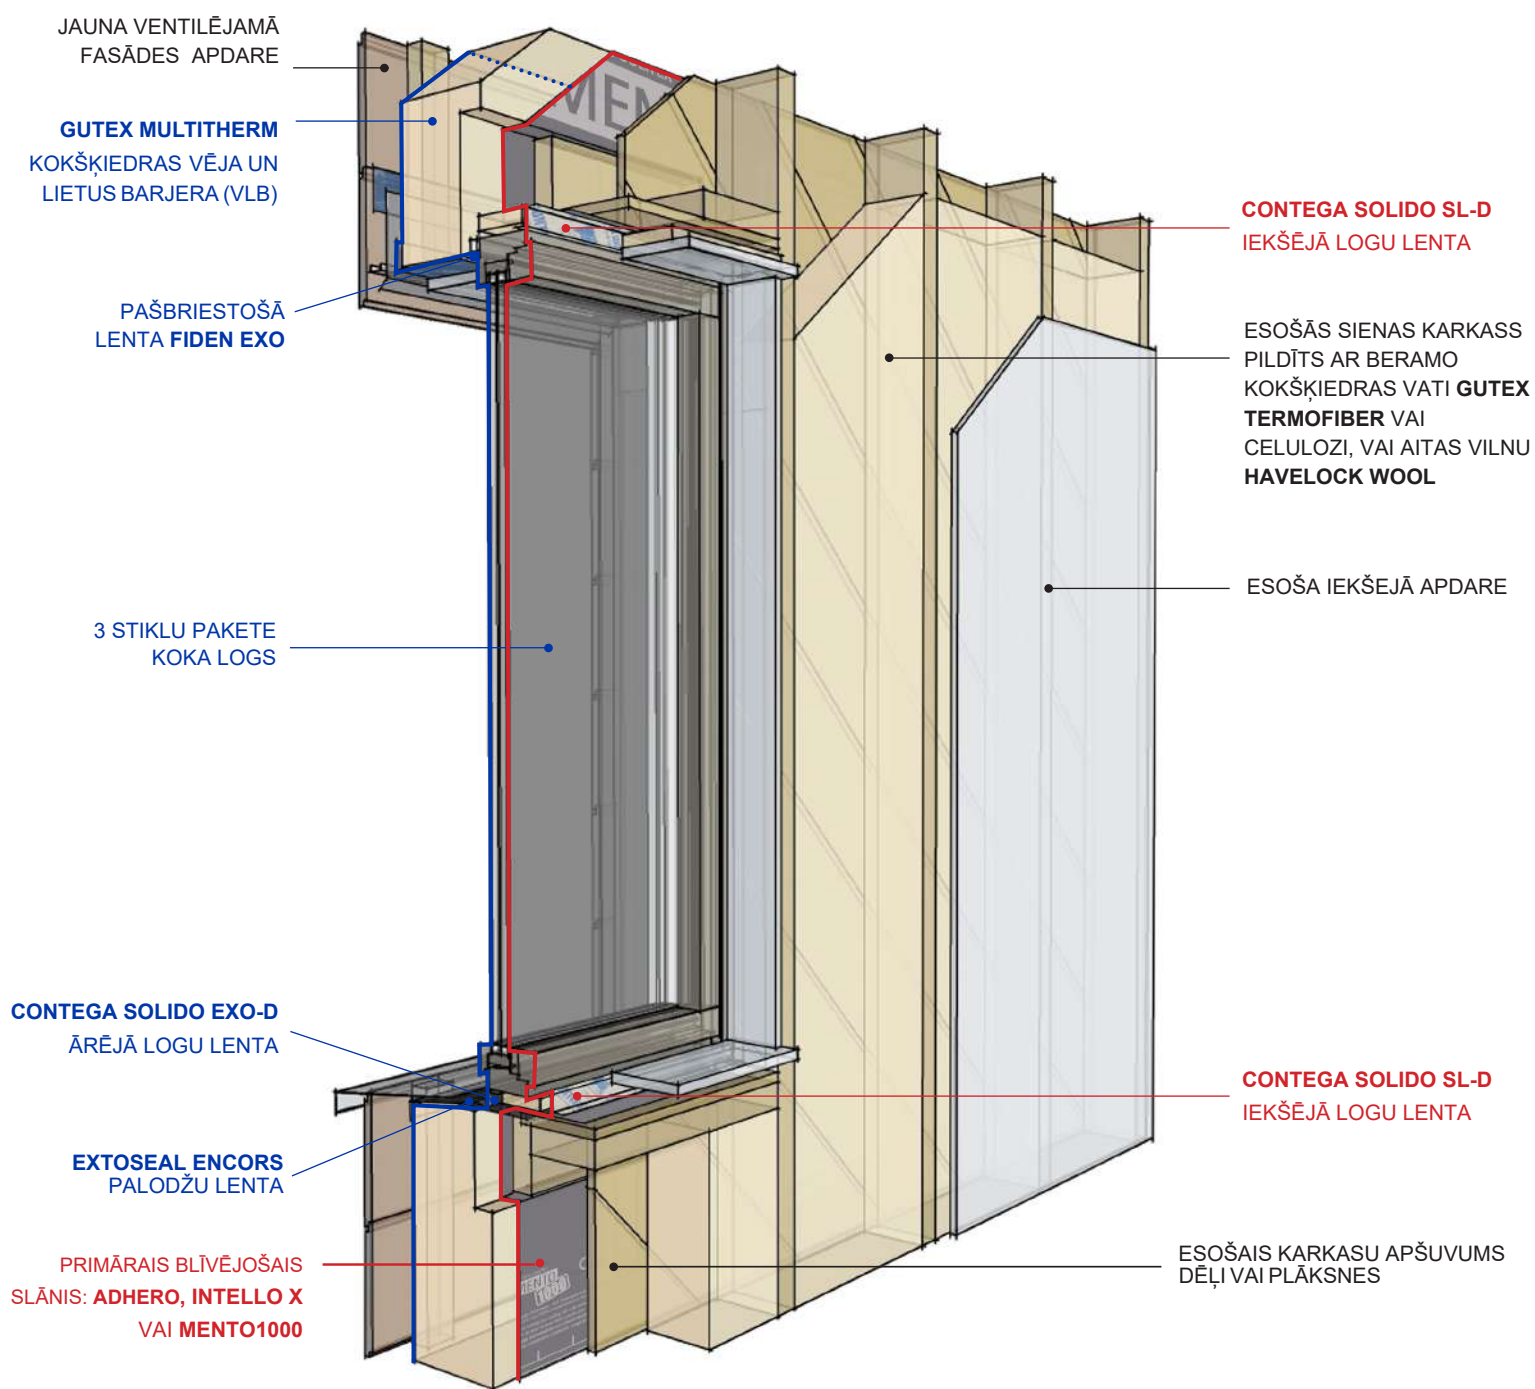

LOGU MEZGLS
VARIANTS 2

CAUREJOŠIE ELEMENTI (I-SIJA UN LOGS) 2.3.3.B

LOGA MEZGLA ŠĶĒRSGRIEZUMS

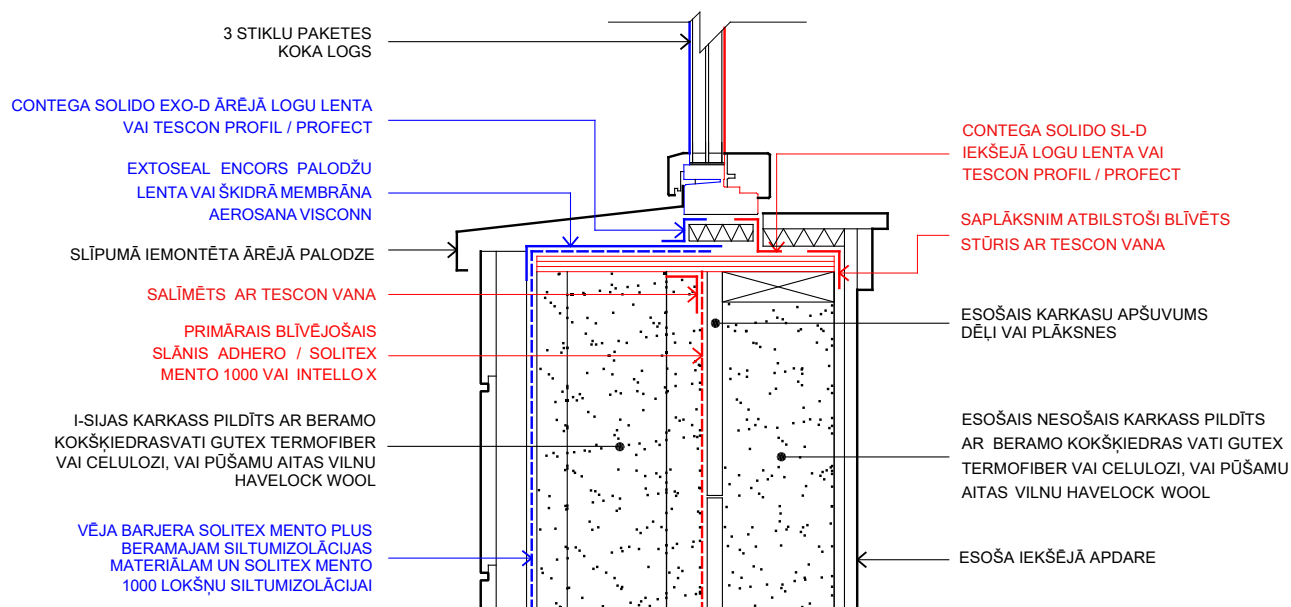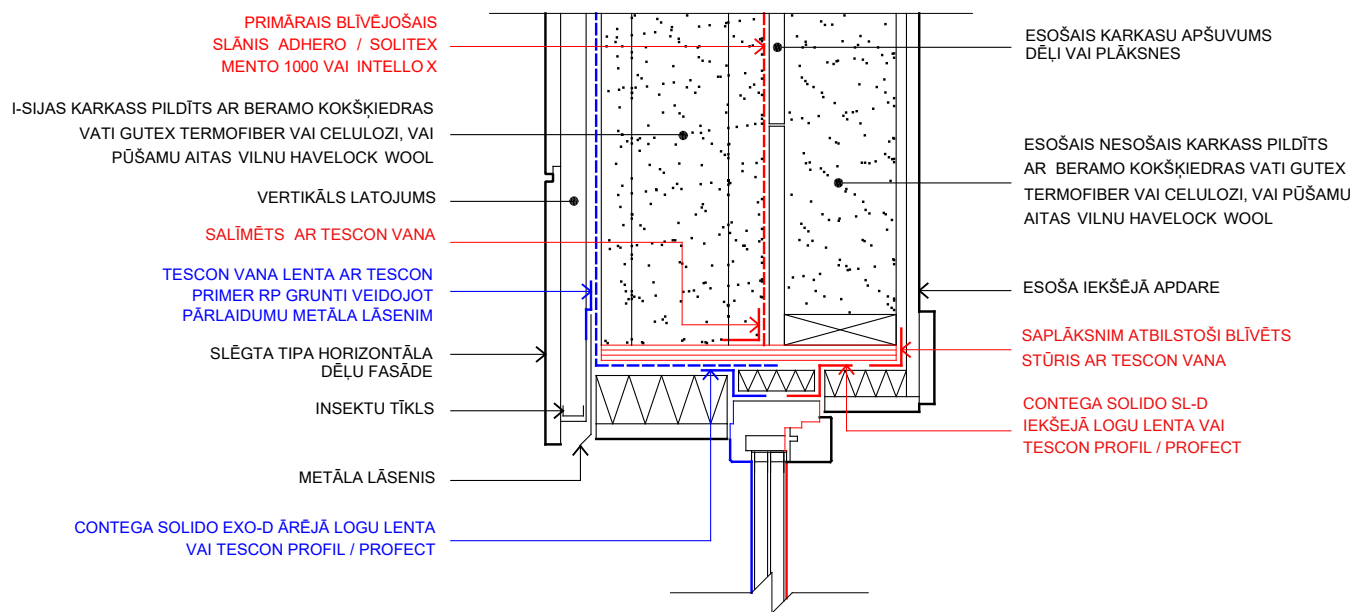


PALODZES DAĻA

PIEZĪME:


KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠĀJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI


CAUREJOŠIE ELEMENTI (I-SIJA UN LOGS) 2.3.3.B - 3D

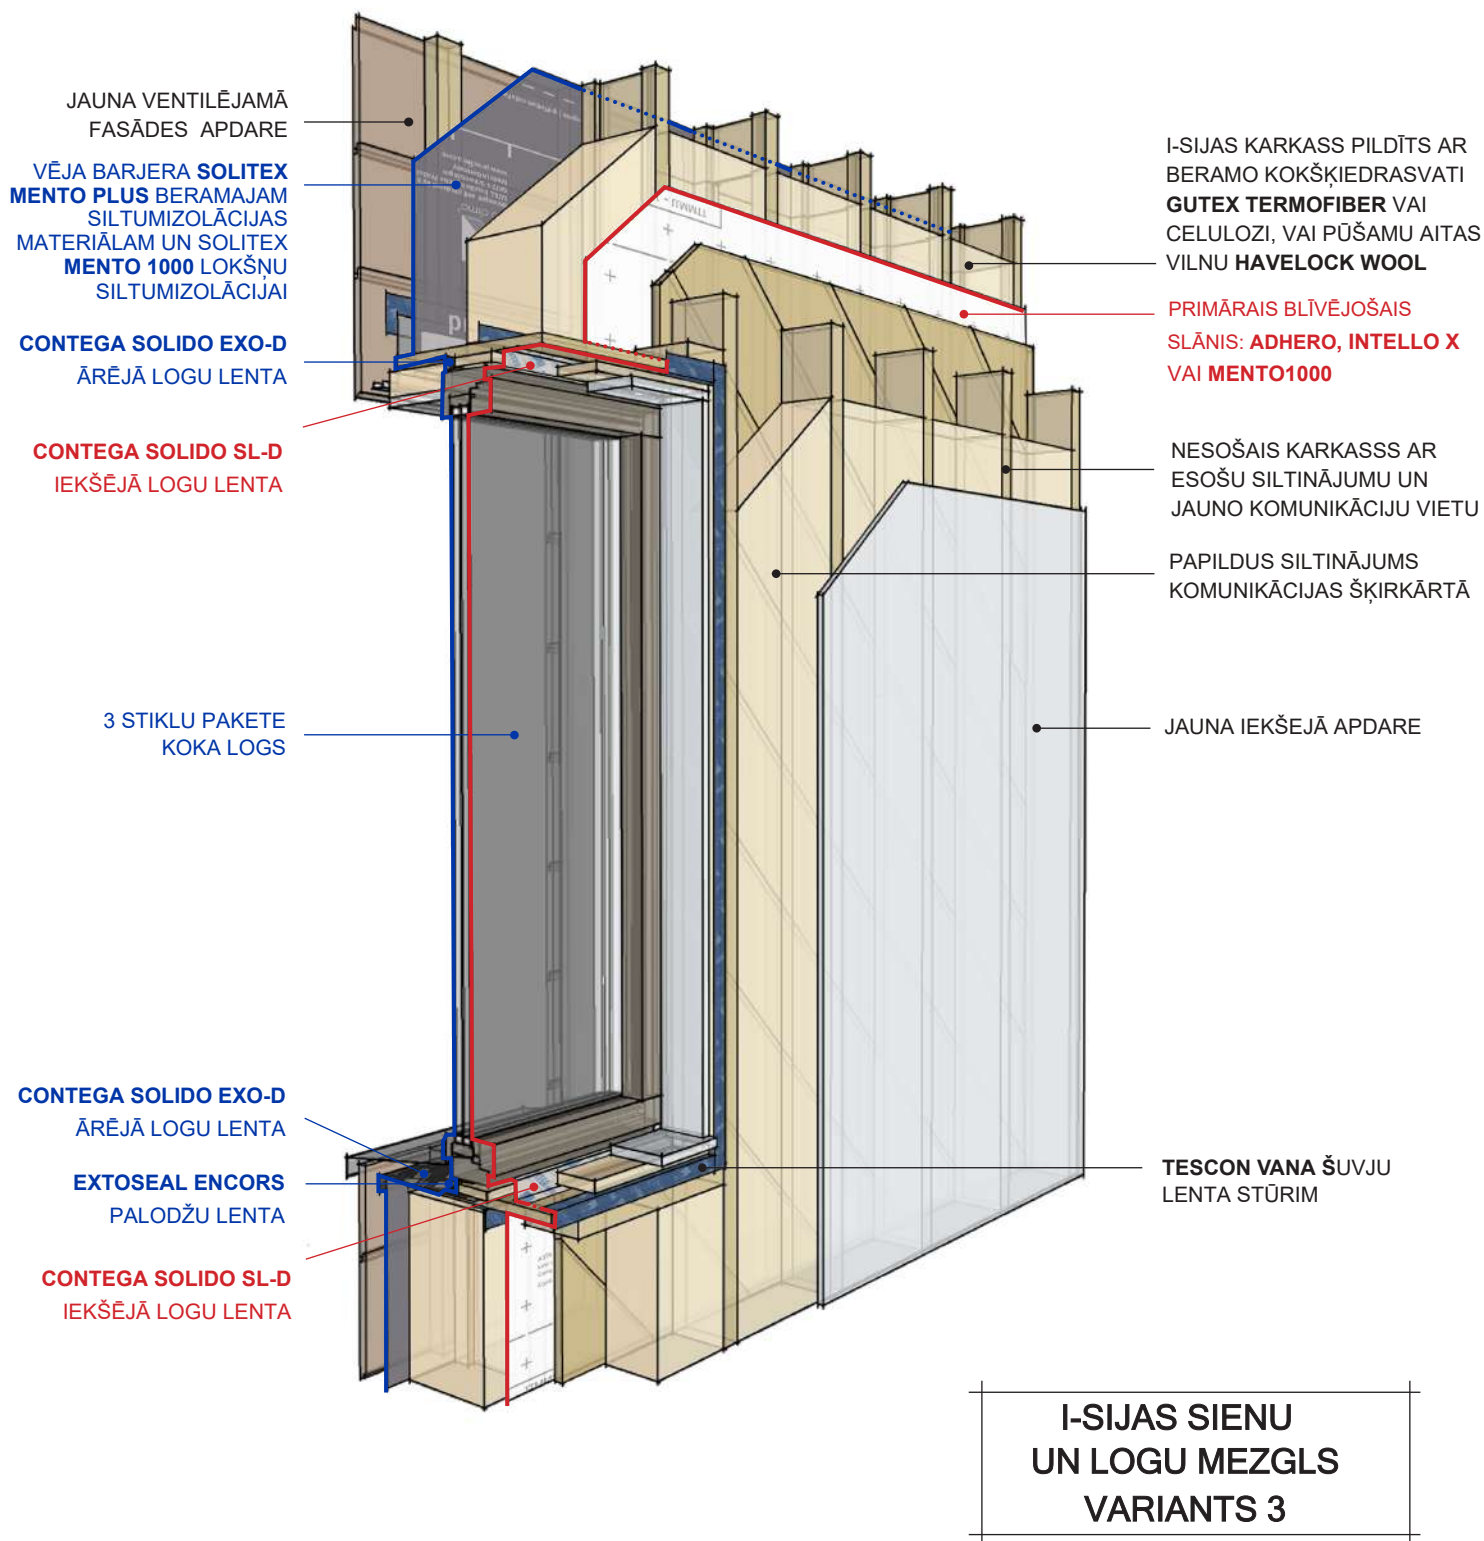


CAUREJOŠIE ELEMENTI (MANŠETES) 2.3.3.C

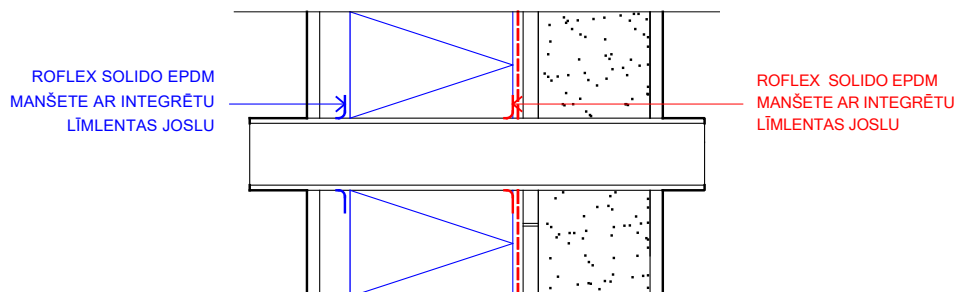

ROFLEX SOLIDO 50 (TRUBĀM Ø 50-90mm)
100 (TRUBĀM Ø 90-120mm)
150 (TRUBĀM Ø 130-170mm)
200 (TRUBĀM Ø 170-220mm)

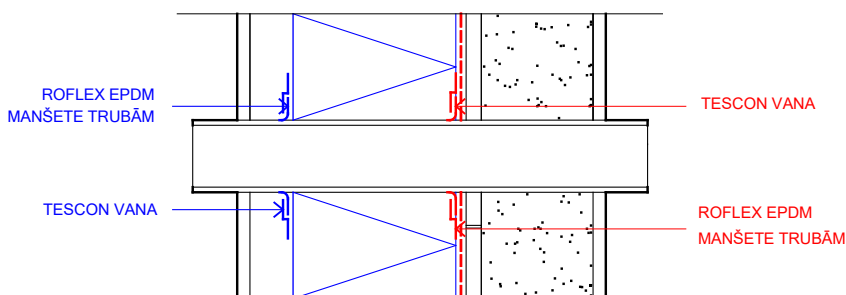


ROFLEX 20 (TRUBĀM Ø 15-30mm)
30 (TRUBĀM Ø 30-50mm)
50 (TRUBĀM Ø 50-90mm)
100 (TRUBĀM Ø 90-120mm)
150 (TRUBĀM Ø 130-170mm)
200 (TRUBĀM Ø 170-220mm)

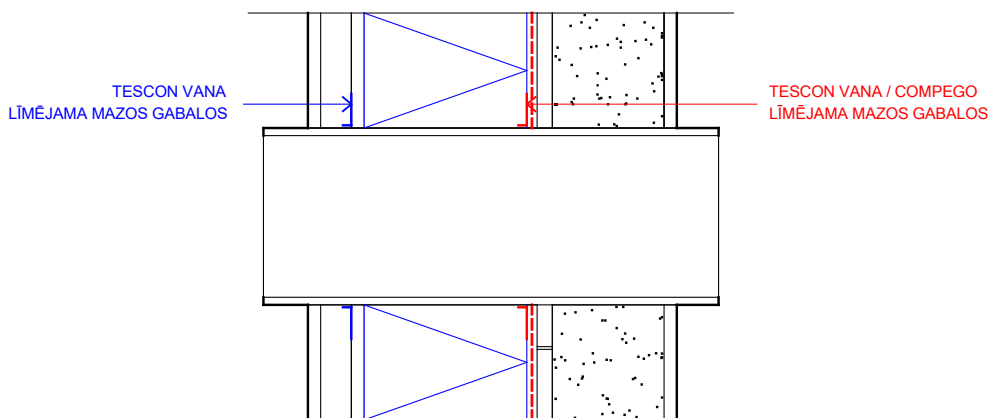

TESCON VANA VAI COMPEGO (TIKAI IEKŠPUSĒ)





PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
 LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
 LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

CAUREJOŠIE ELEMENTI (MANŠETES) 2.3.3.C - 3D

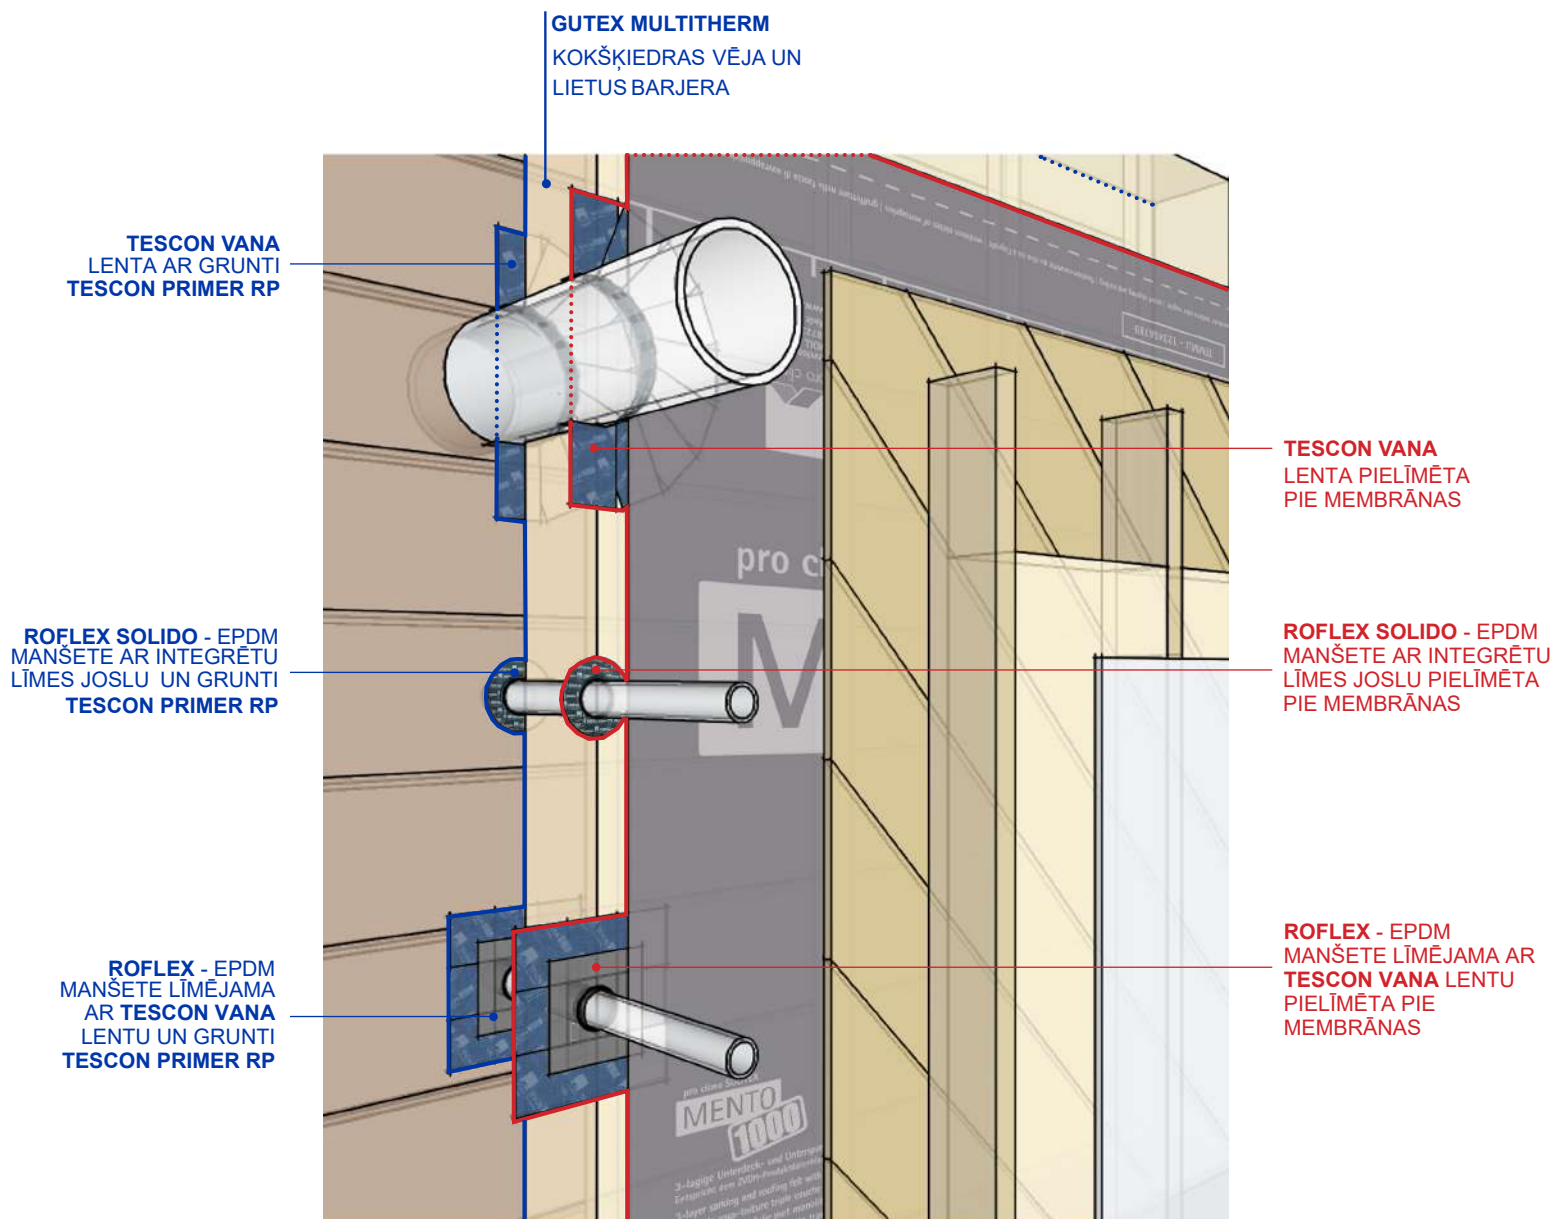

TRUBU BLĪVĒŠANAS
PRINCIPI

CAUREJOŠIE ELEMENTI (MANŠETES) 2.3.3.D

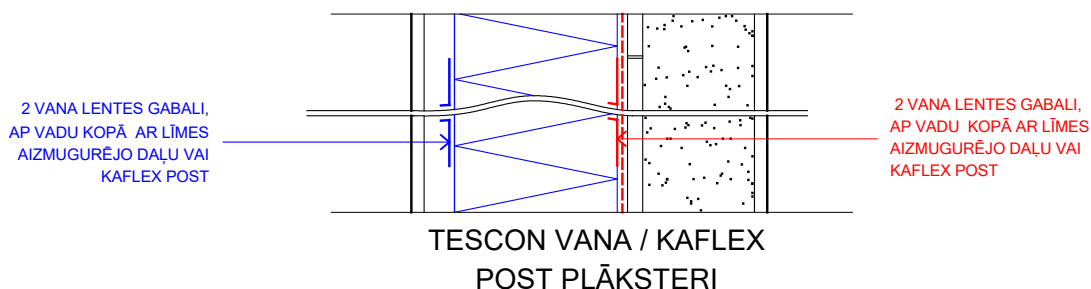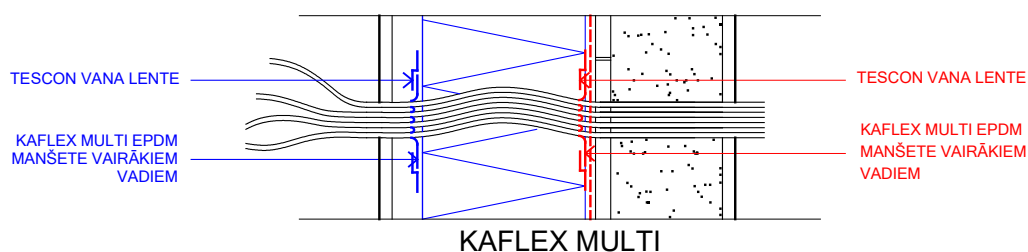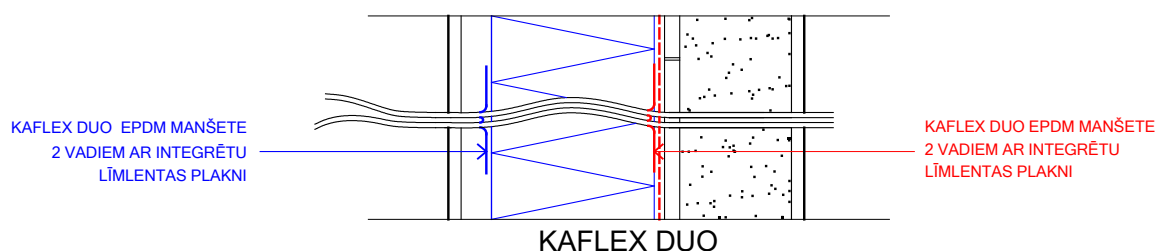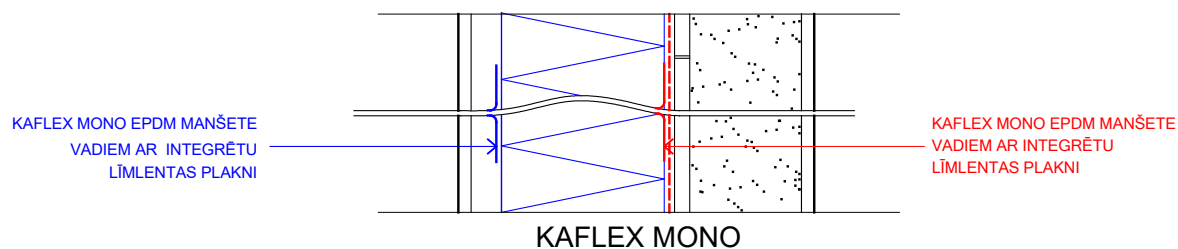

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

CAUREJOŠIE ELEMENTI (MANŠETES) 2.3.3.D - 3D

GUTEX MULTITHERM
KOKŠĶIEDRAS VĒJA UN
LIETUS BARJERA

KAFLEX MULTI EPDM
MANŠETE AR LENTU
TESCON VANA UN
GRUNTI **TESCON**
PRIMER RP

KAFLEX DUO EPDM
MANŠETE AR GRUNTI
TESCON PRIMER RP

KAFLEX MONO EPDM
MANŠETE AR GRUNTI
TESCON PRIMER RP


TESCON VANA
LENTA AR GRUNTI
TESCON PRIMER RP

KAFLEX MULTI EPDM
MANŠETE AR **TESCON**
VANA LENTU PIELĪMĒTU
PIE MEMBRĀNAS

KAFLEX DUO
EPDM MANŠETE
PIELĪMĒTA PIE
MEMBRĀNAS


KAFLEX MONO
EPDM MANŠETE
PIELĪMĒTA PIE
MEMBRĀNAS

TESCON VANA
LENTA PIELĪMĒTA
PIE MEMBRĀNAS

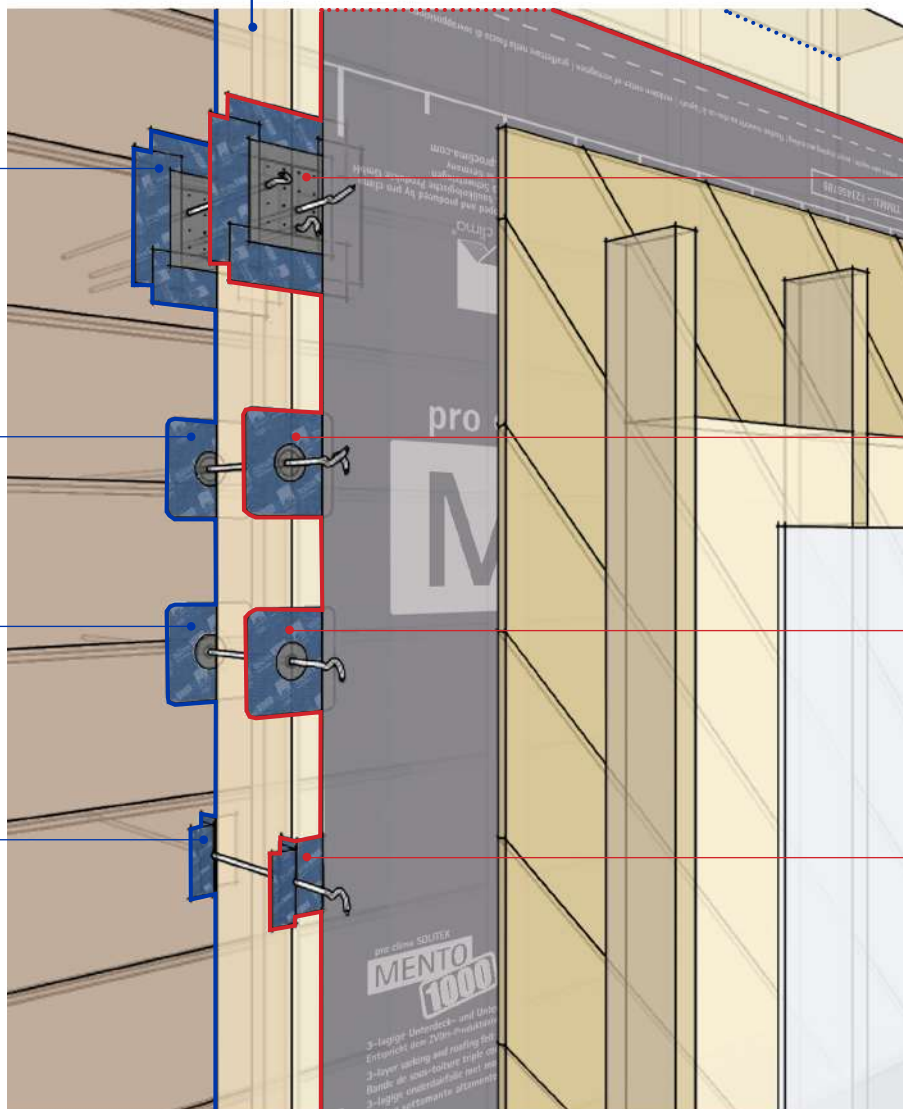

**VADU BLĪVĒŠANAS
PRINCIPI**


JUMTA MEZGLS (SILTINSĀŠANA) 2.4.1.A

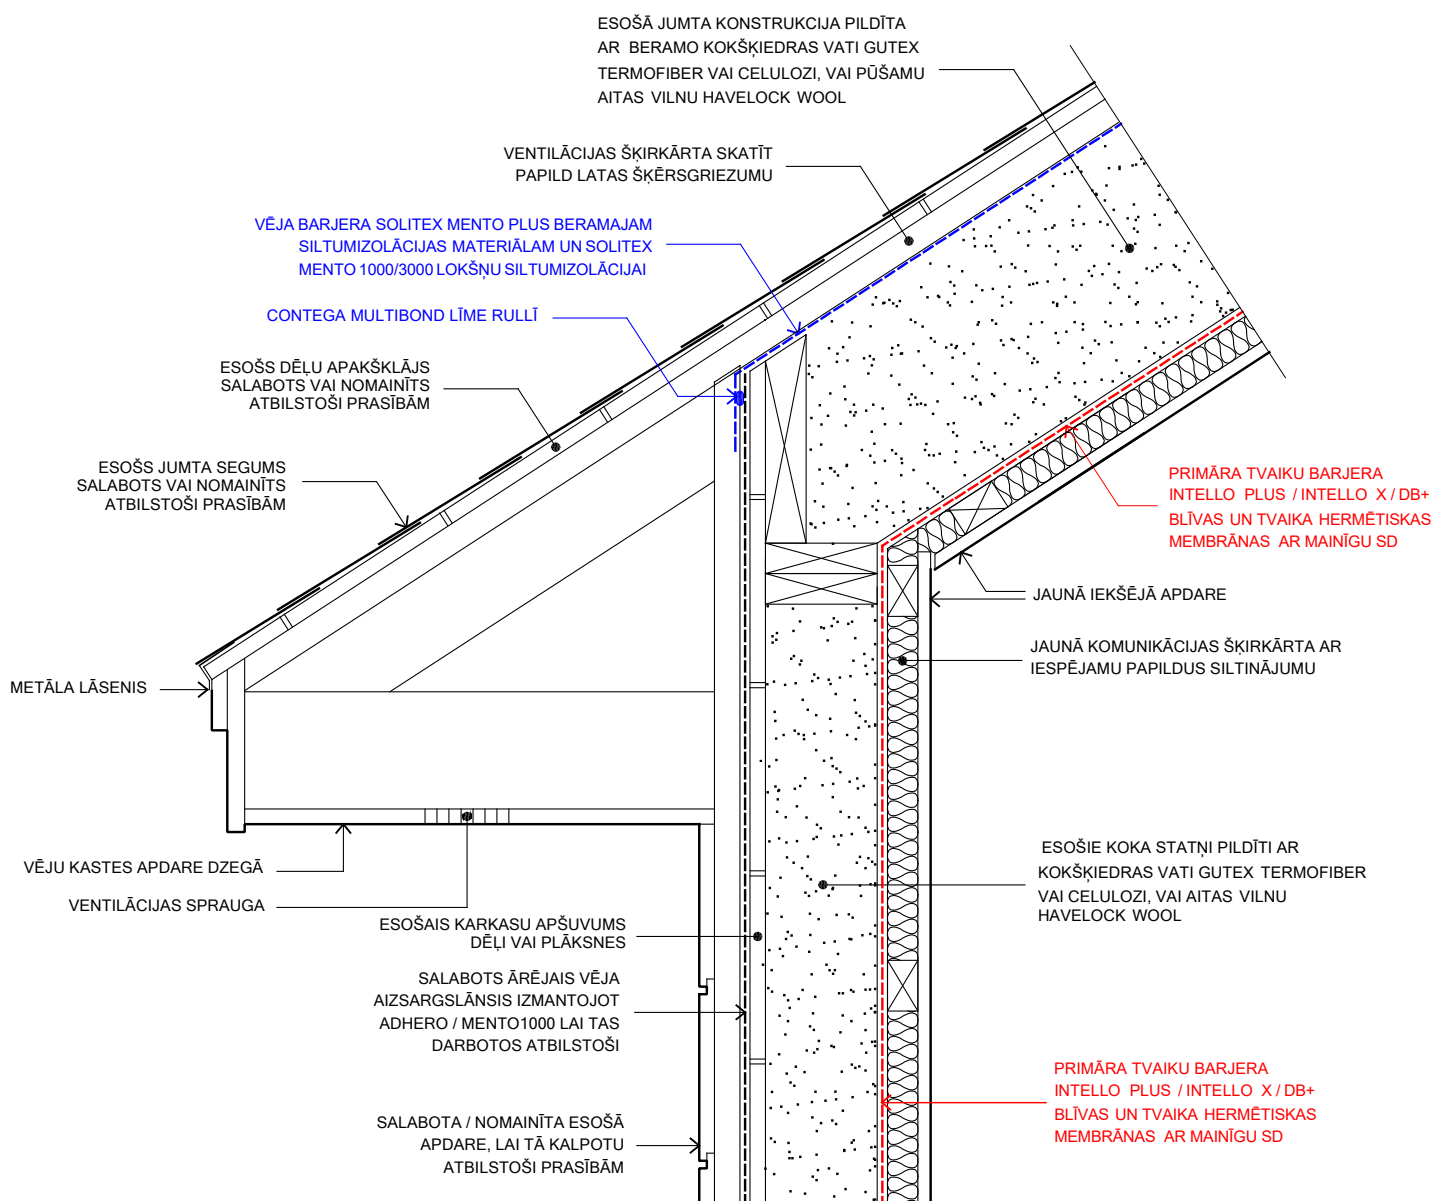

DZEGAS ŠĶĒRSGRIEZUMS


PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (LATOJUMS) 2.4.1.B

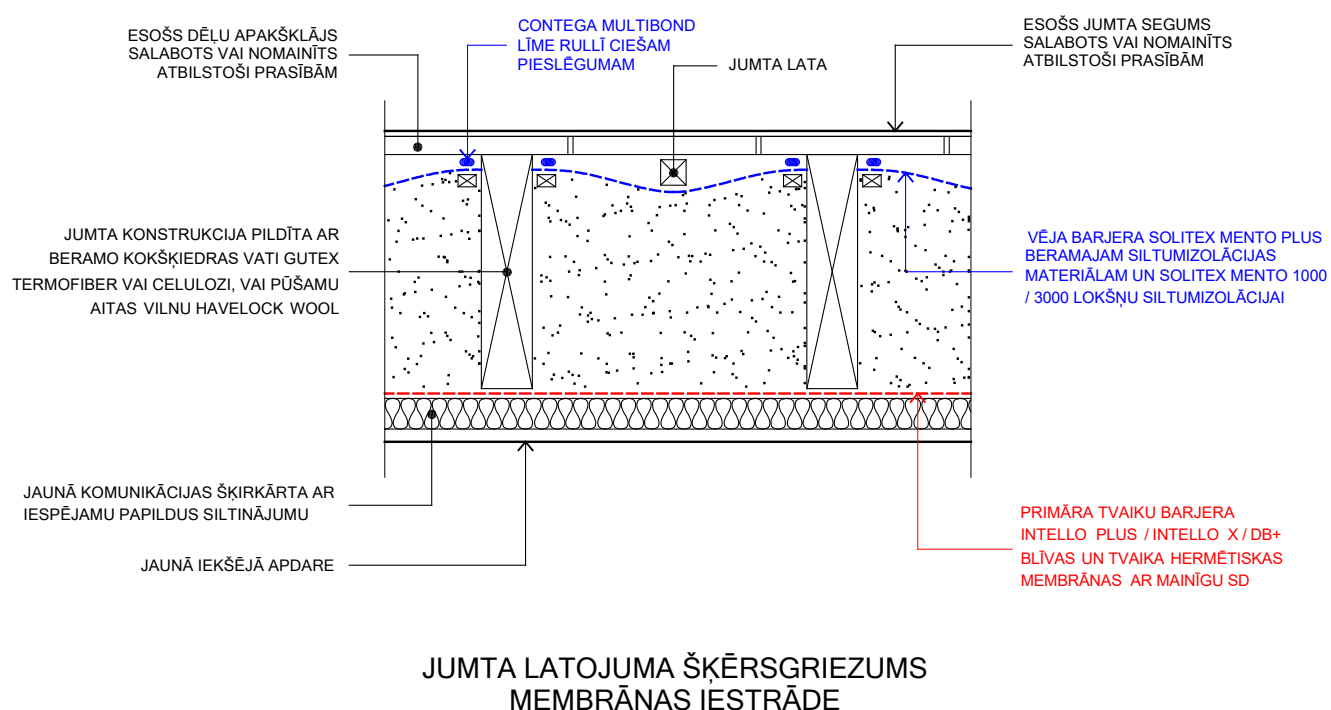


PIEZĪME: LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IĒSTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (KORE) 2.4.1.C

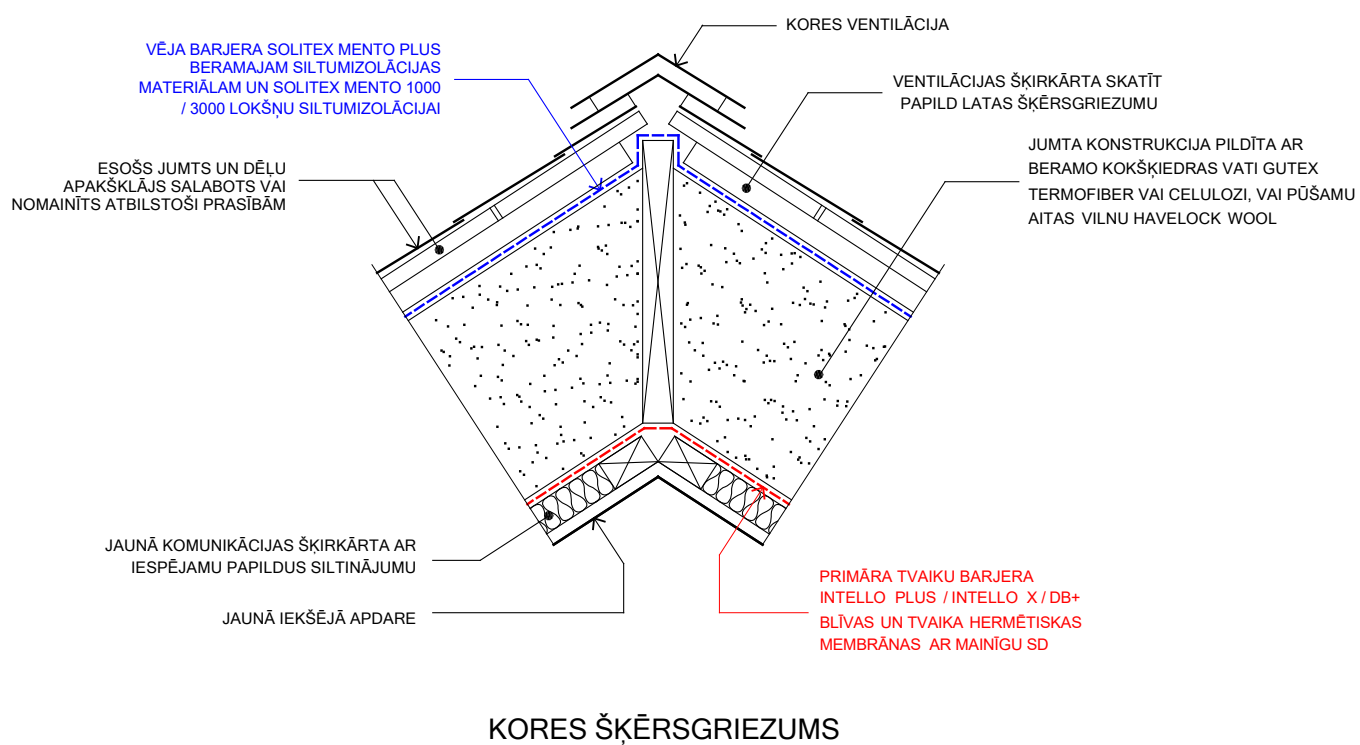


PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (SILTINĀŠANA) 2.4.1.A - 2.4.1.C - 3D

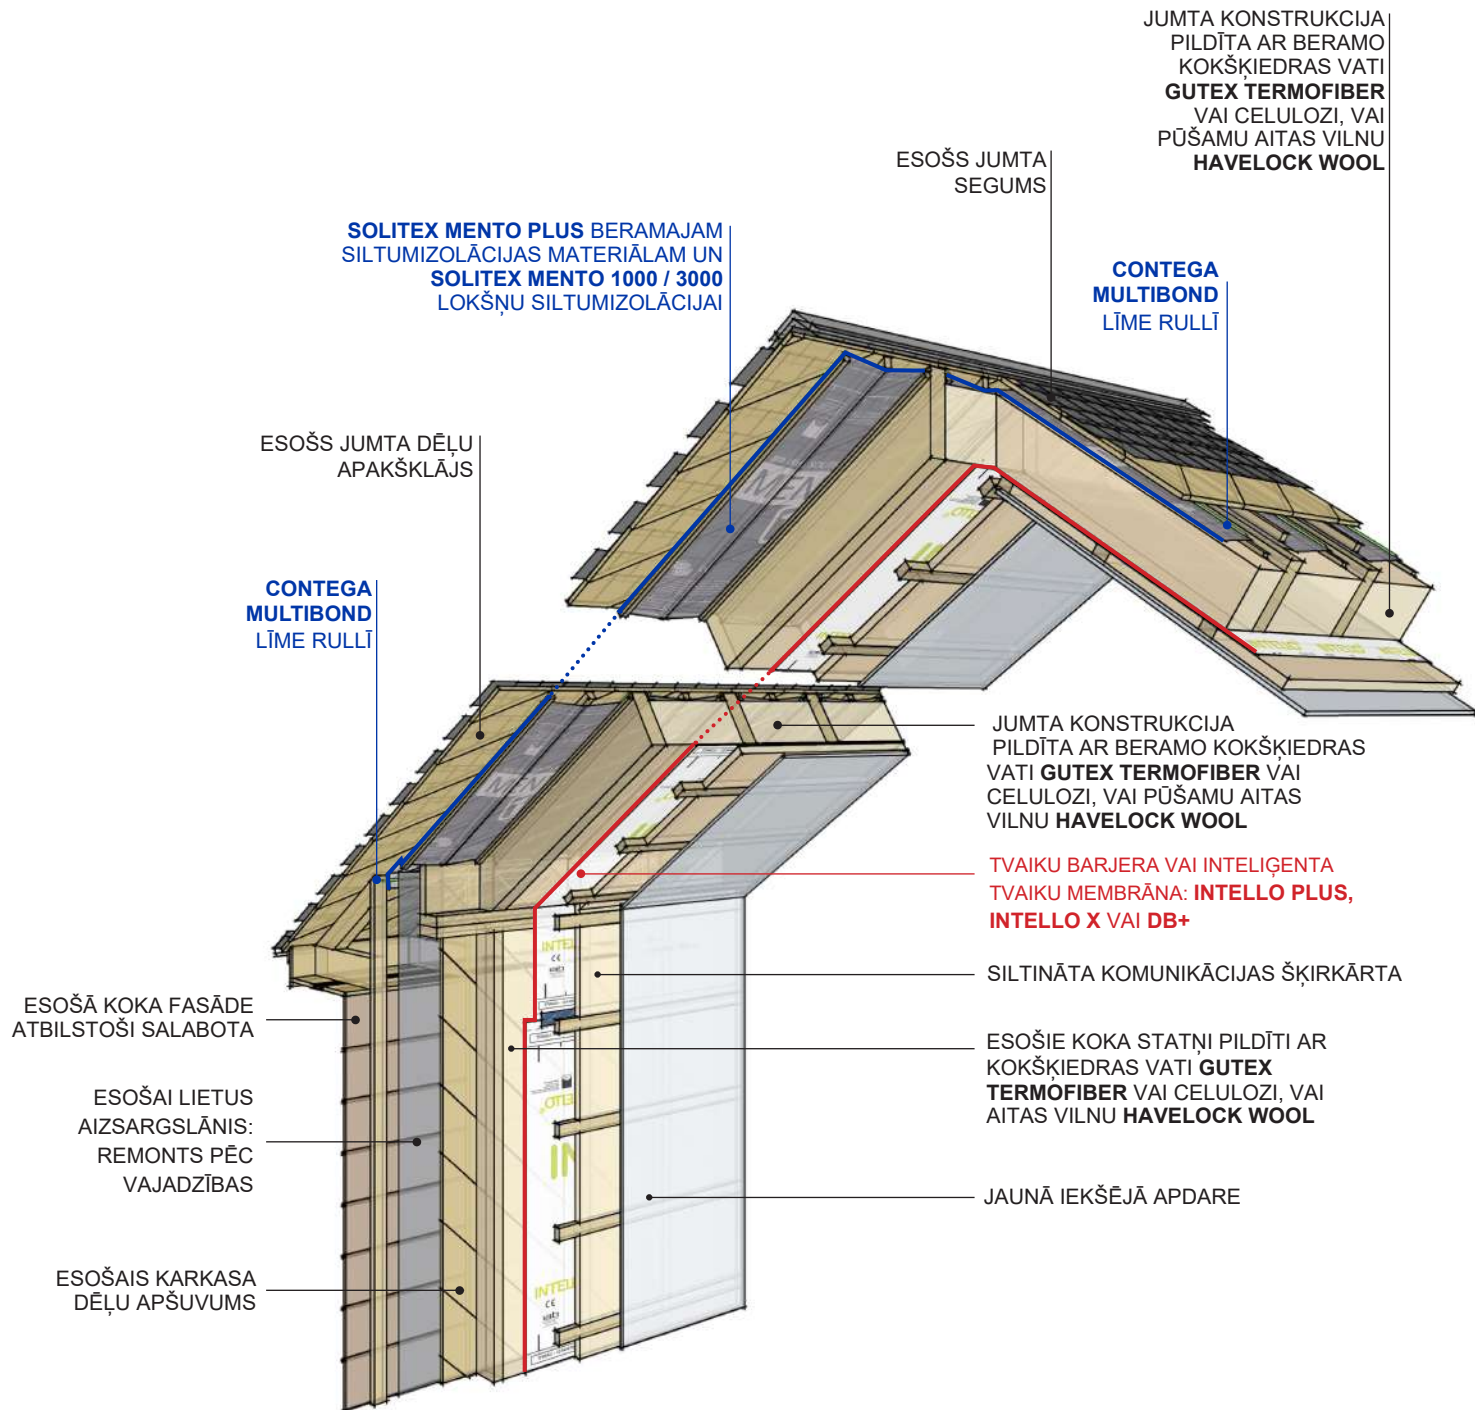

VENTILĒJAMS
JUMTS VERSIJA 1


JUMTA MEZGLS 2.4.1.D

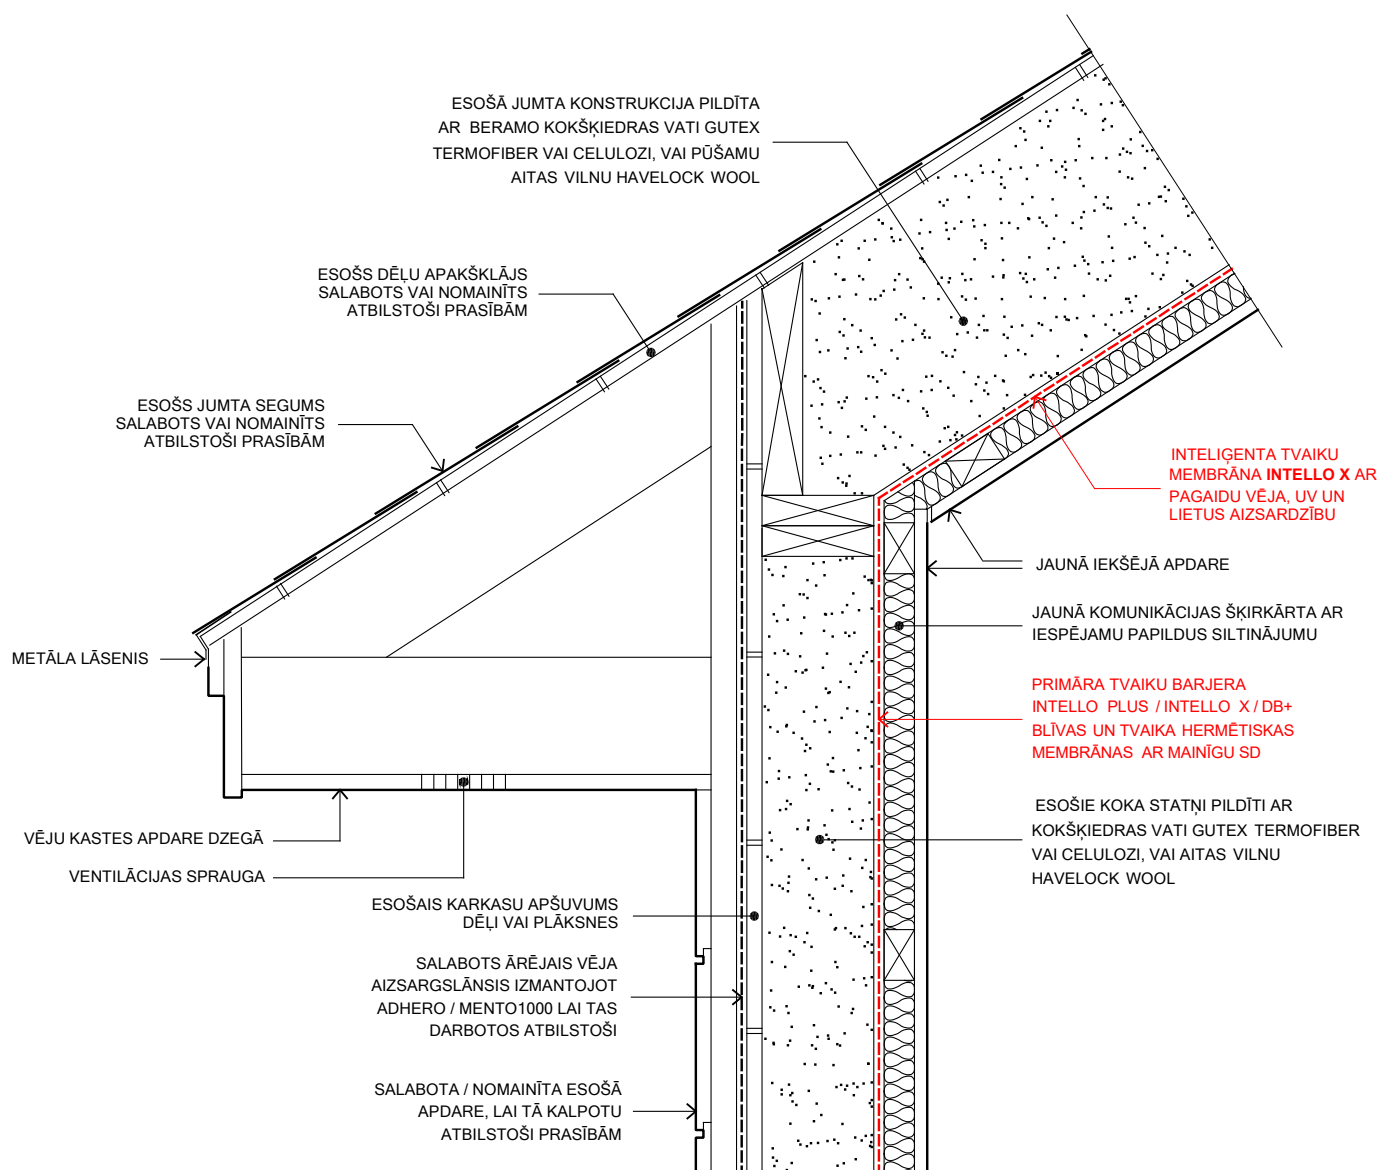


DZEGAS ŠĶĒRSGRIEZUMS

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI


JUMTA MEZGLS 2.4.1.E

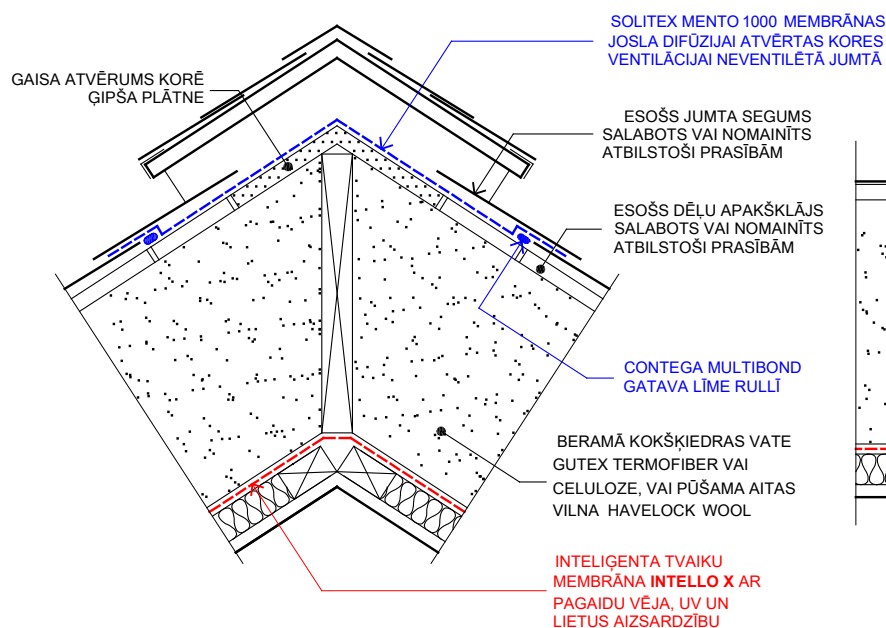


GRIEZUMS AR TVAIKA
IZVADI KORĒ
NEVENTILĒJAMĀ JUMTĀ

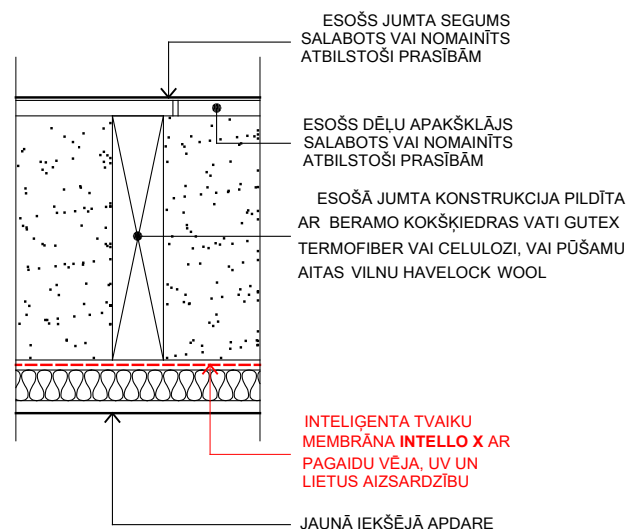

ŠĶĒRSGRIEZUMS
NEVENTILĒJAMAM JUMTAM

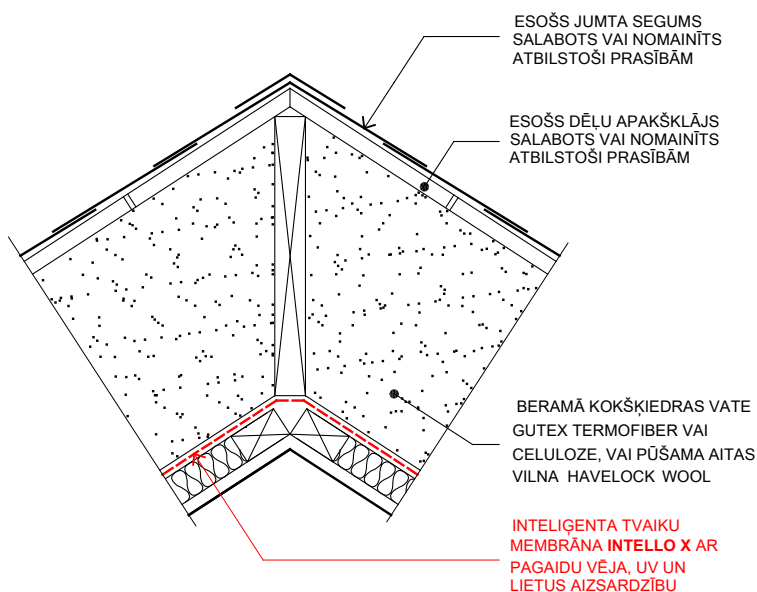


GRIEZUMS BEZ TVAIKA
IZVADES KORĒ
NEVENTILĒJAMĀ JUMTĀ

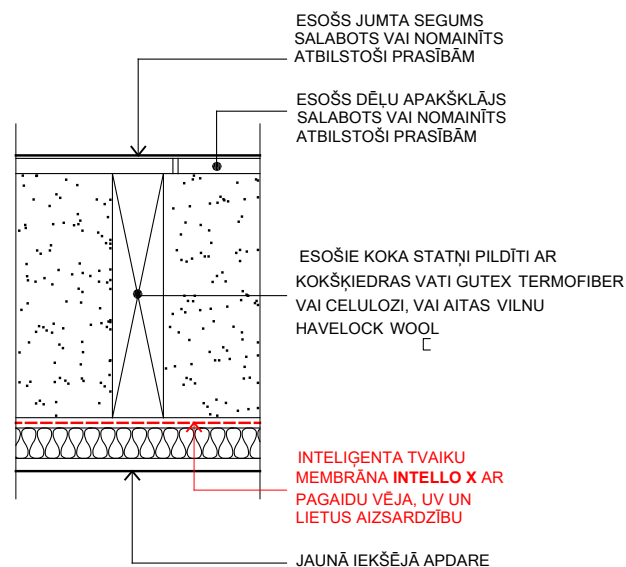

ŠĶĒRSGRIEZUMS
NEVENTILĒJAMAM JUMTAM



JUMTA MEZGLS (AUKSTIE BĒNIŅI) 2.4.1.F

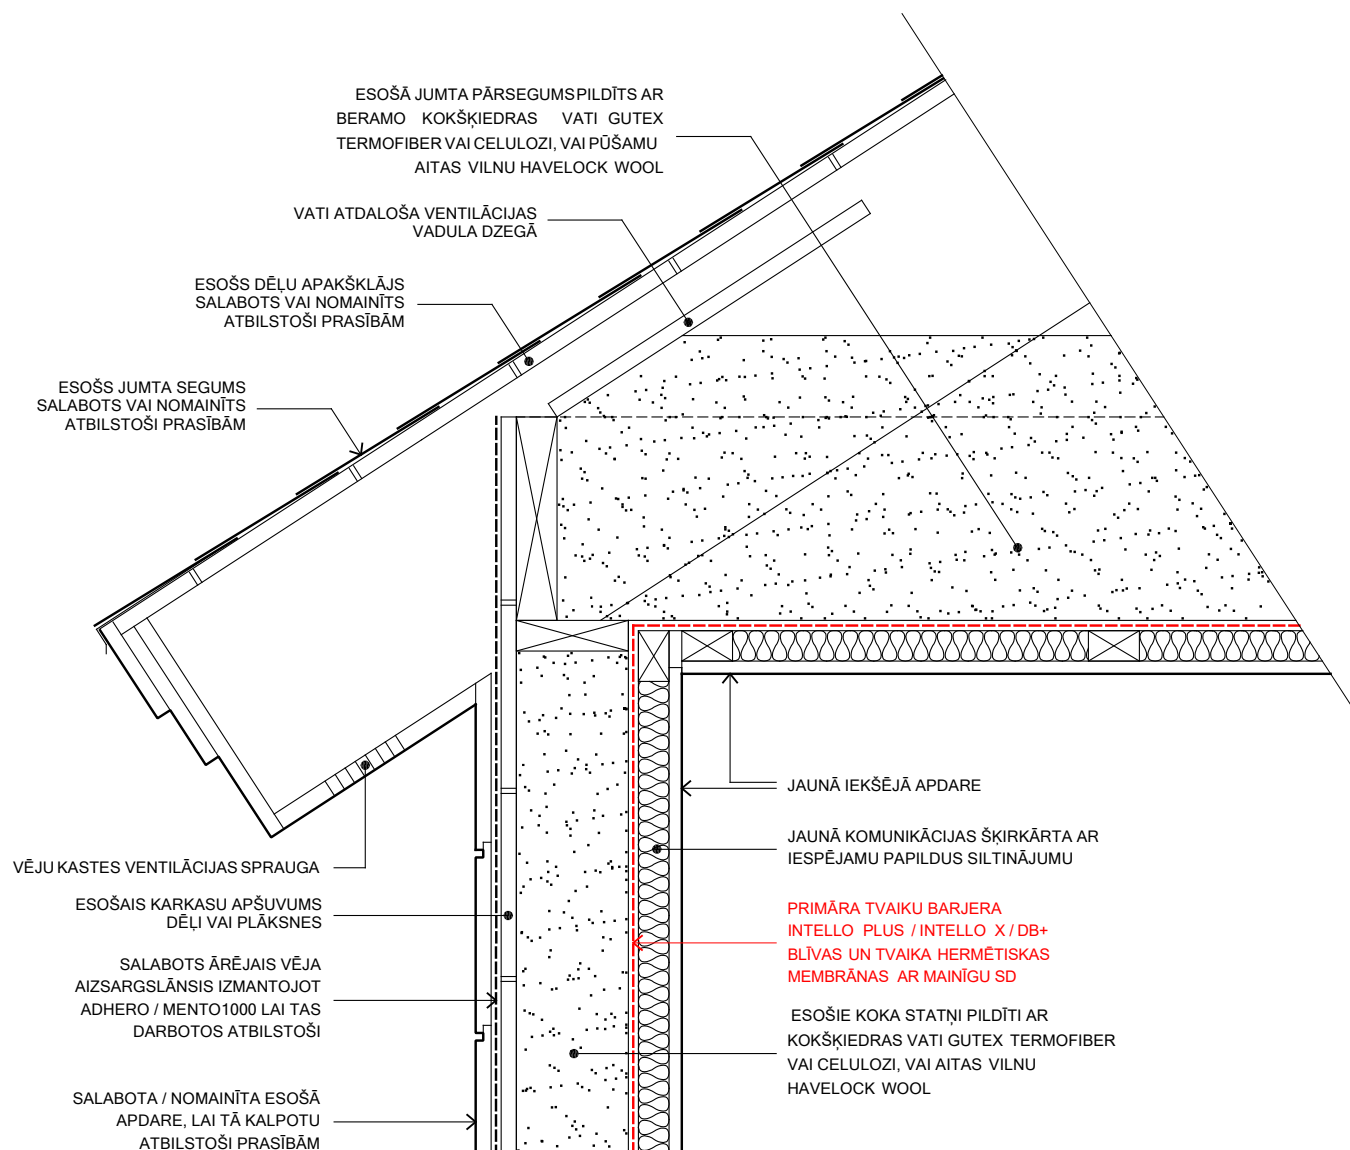

DZEGAS
ŠĶĒRSGRIEZUMS

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI


JUMTA MEZGLS (AUKSTIE BĒNIŅI) 2.4.1.G

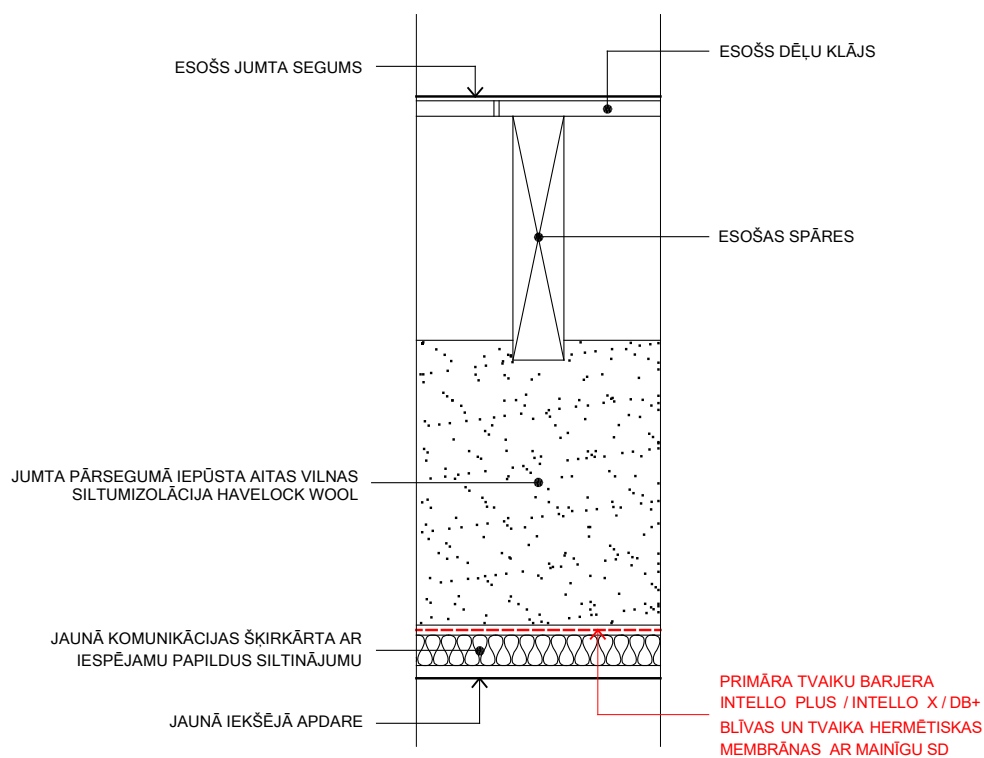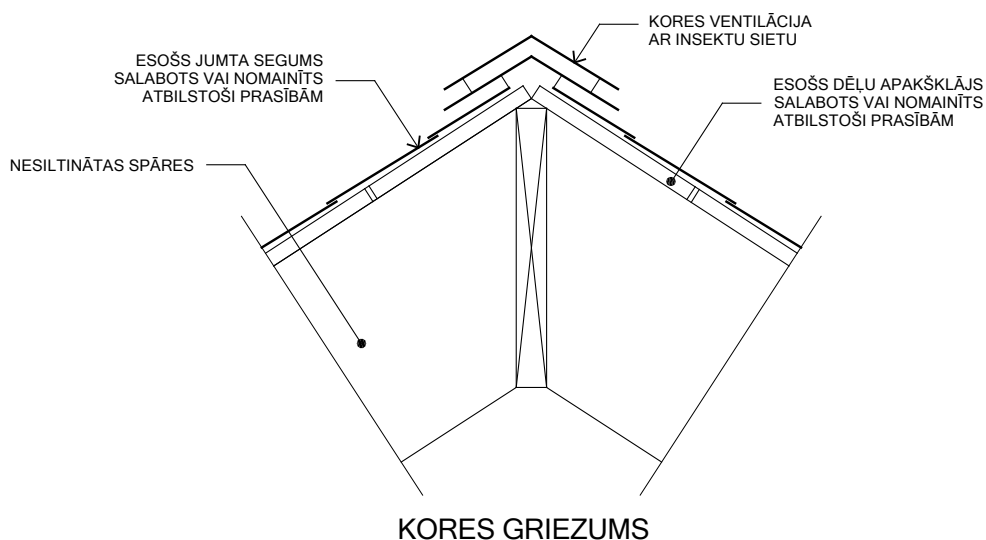

JUMTA ŠĶĒRSGRIEZUMS
SILTINĀTAM JUMTA PĀRSEGUMAM

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (PAPILDUS SILTINĀŠANA) 2.4.3.A

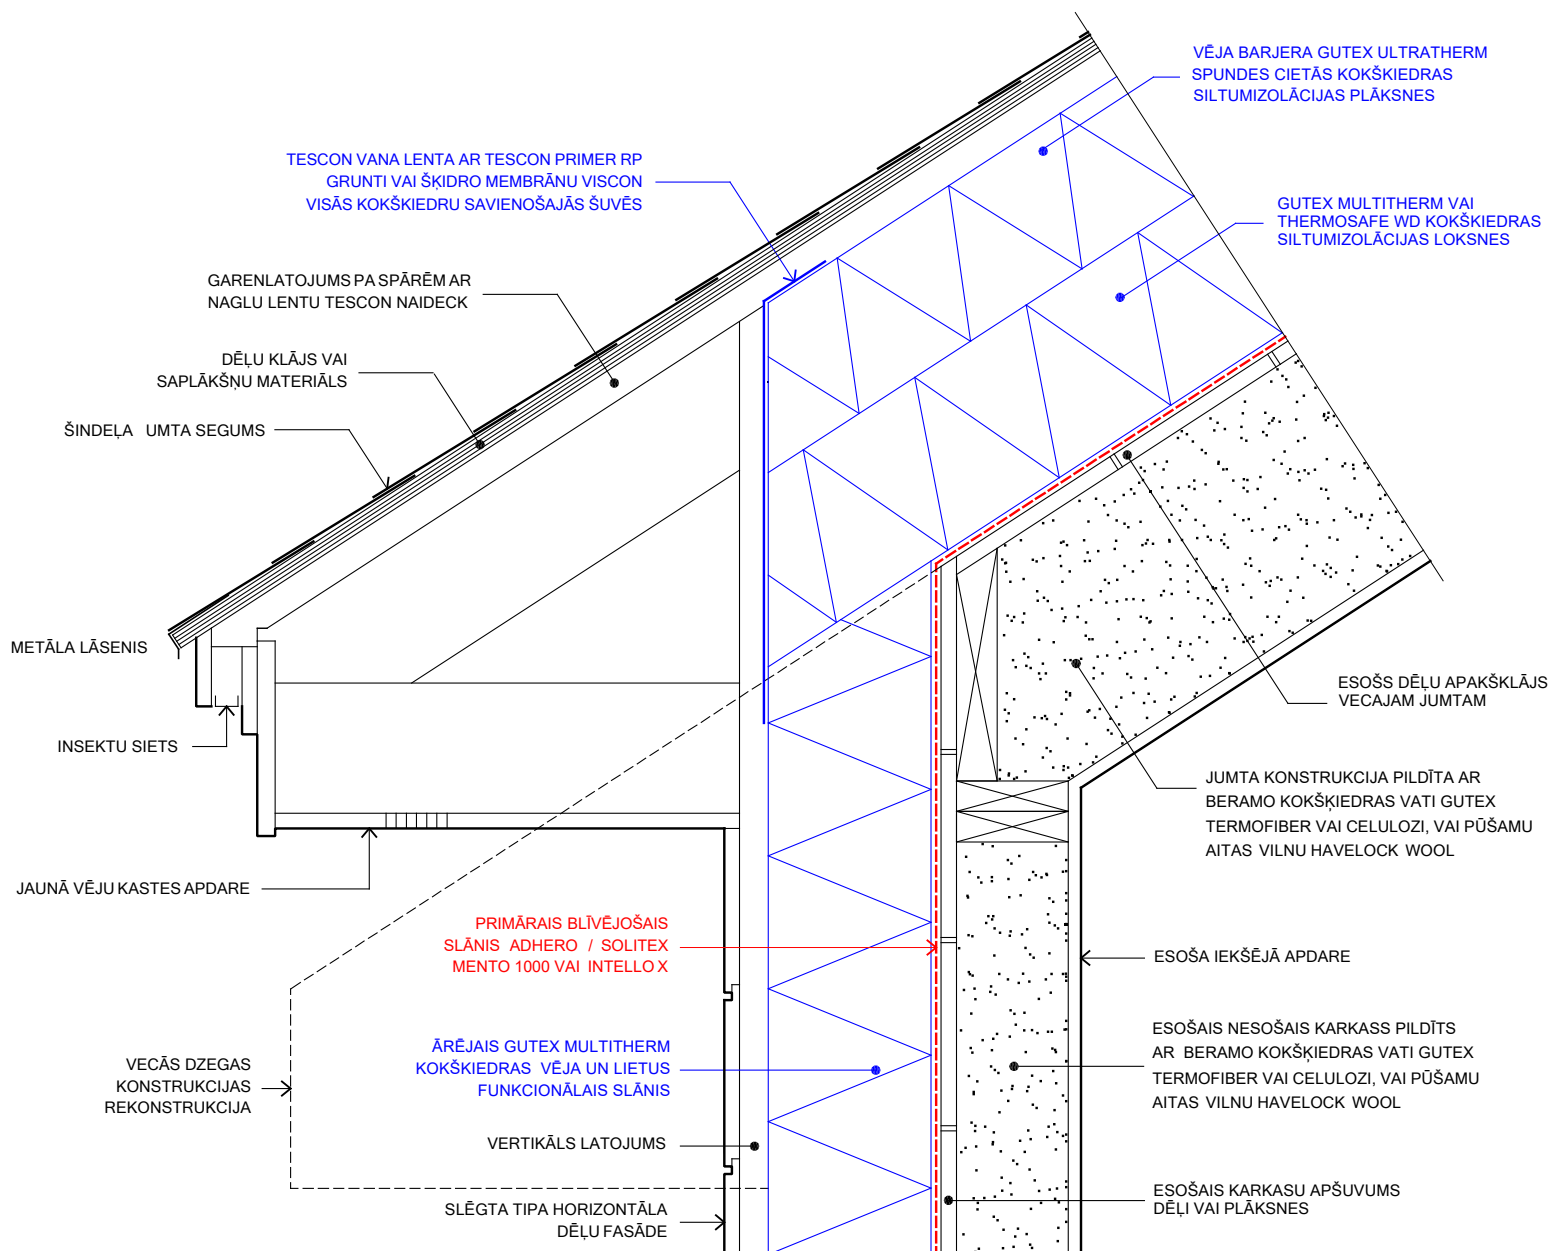


DZEGAS GRIEZUMS

PIEZĪME:

KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠĀJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSEM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (PAPILDUS SILTINĀŠANA) 2.4.3.B

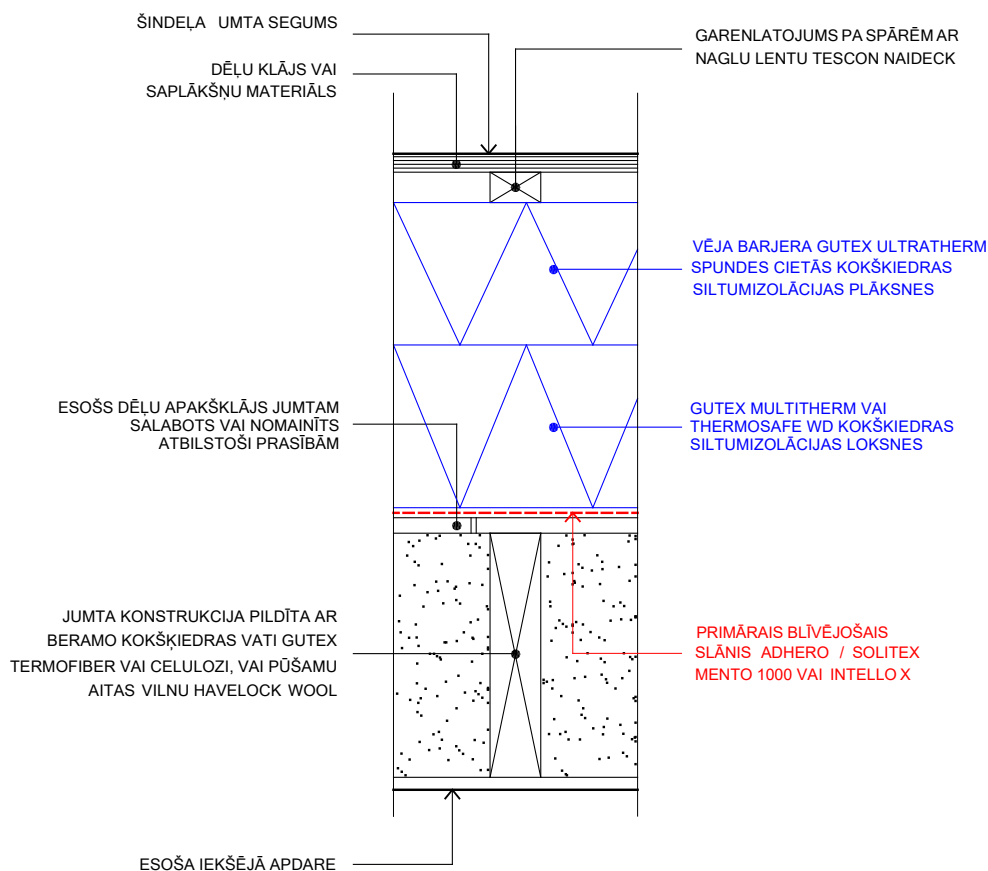


ŠĶĒRSGRIEZUMS PAPILDUS SILTINĀTAM JUMTAM

PIEZĪME:

KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS (I-SIJU SILTINĀŠANA) 2.4.3.C

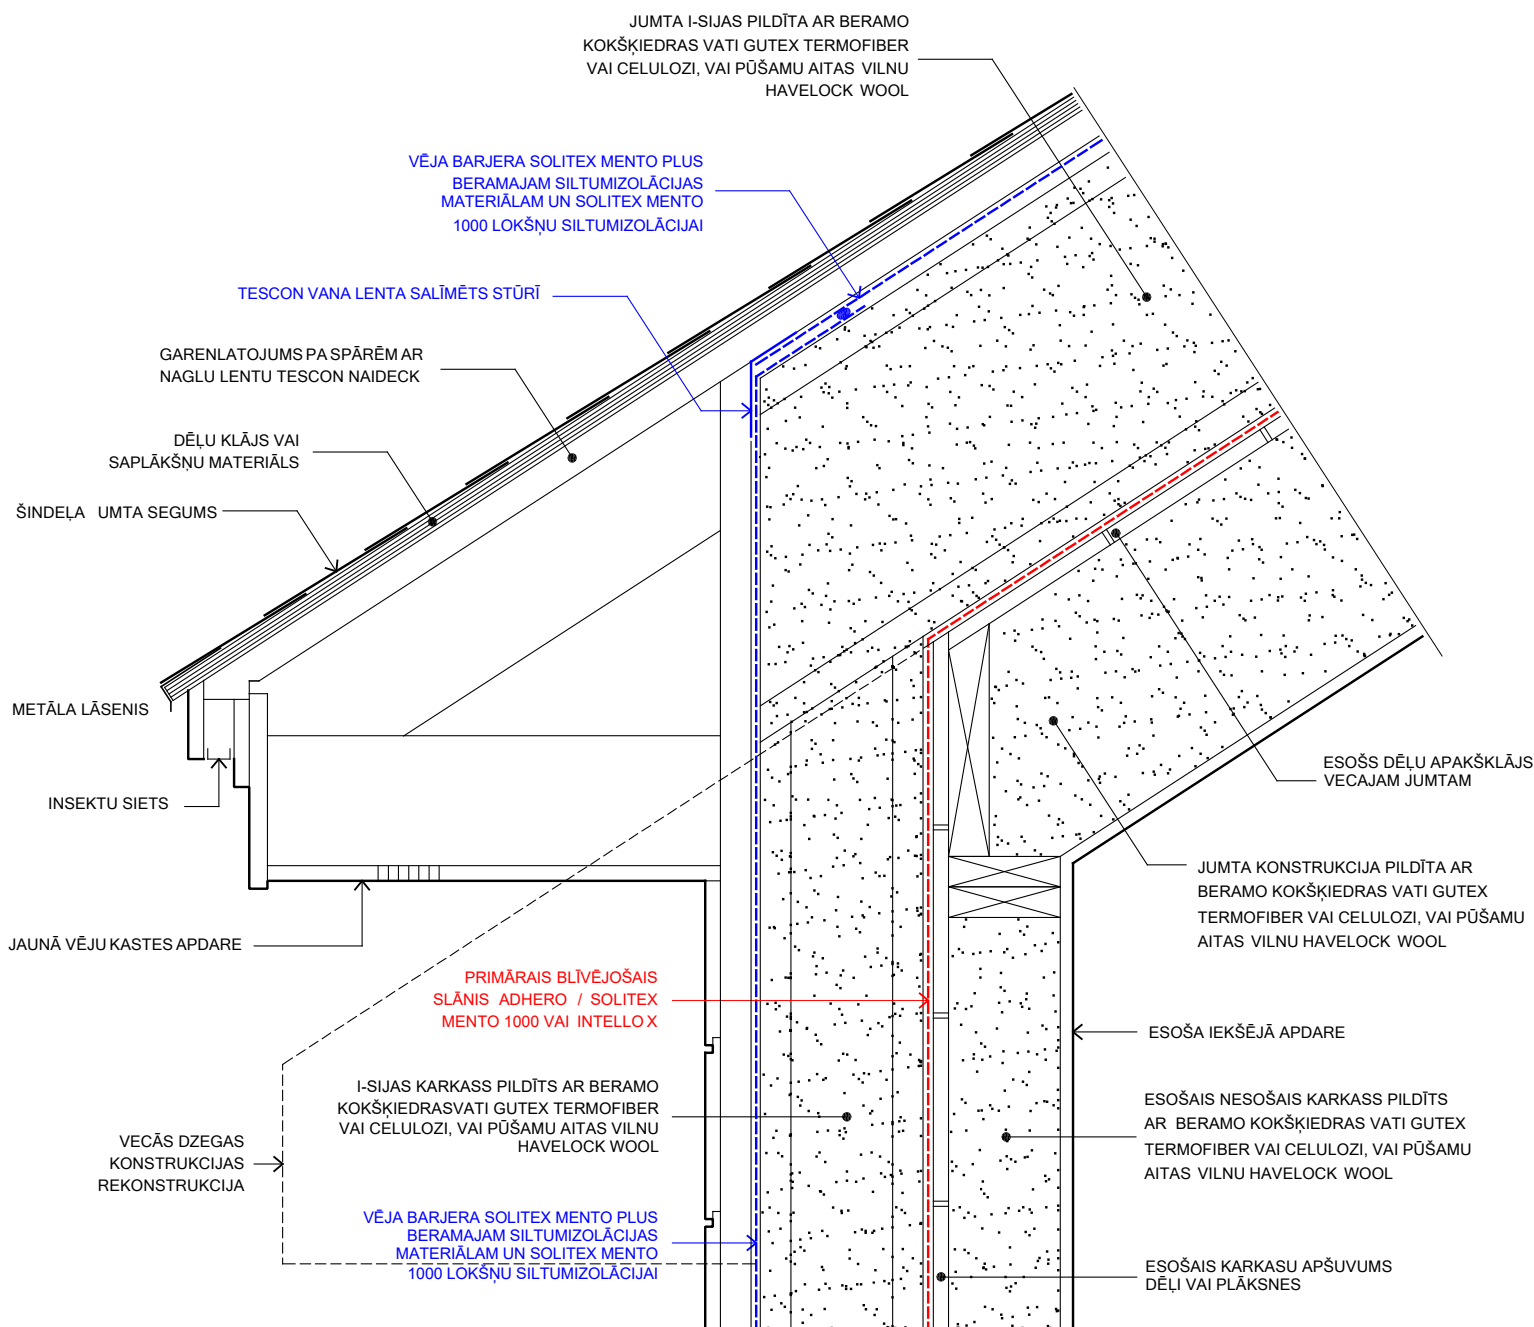


DZEGAS GRIEZUMS

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS 2.4.3.D

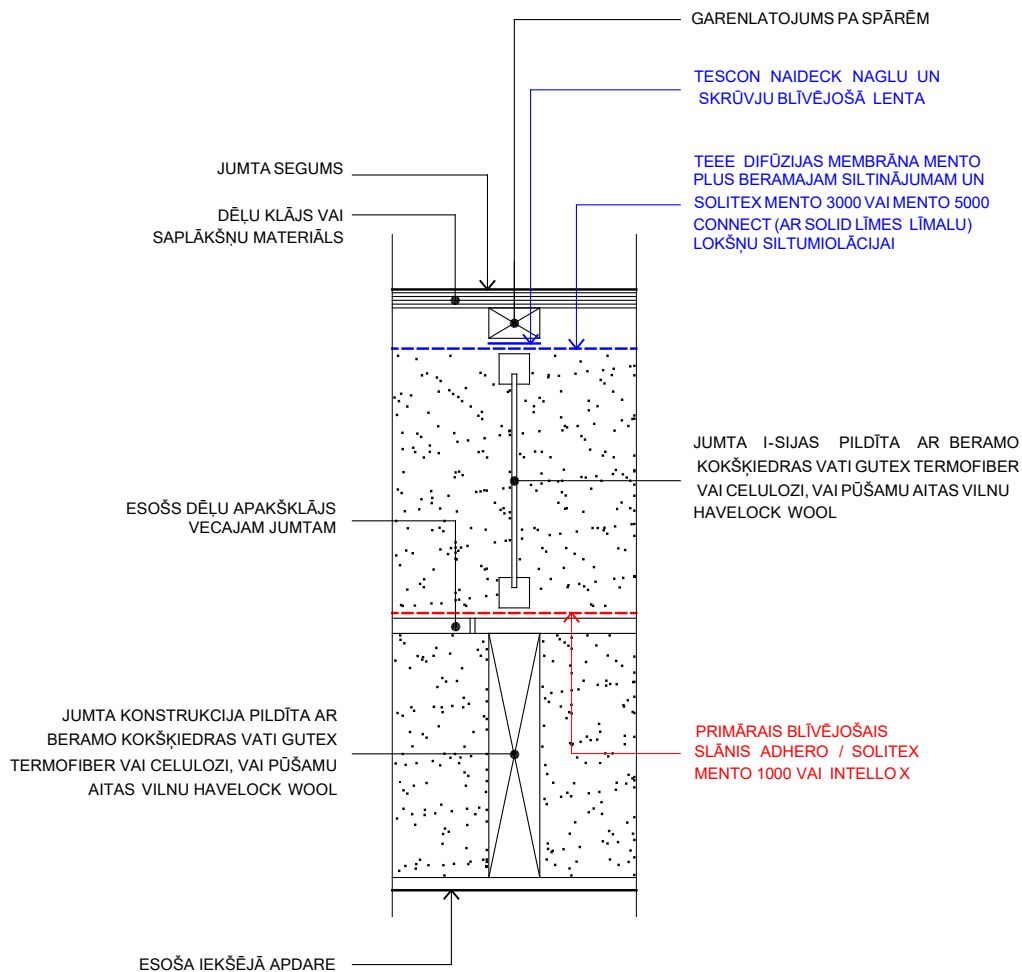


ŠĶĒRSGRIEZUMS PAPILDUS
SILTINĀTAM JUMTAM AR I-SIJU

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME: LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAĶERES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS PLAKANAIS JUMTS 2.4.3.E

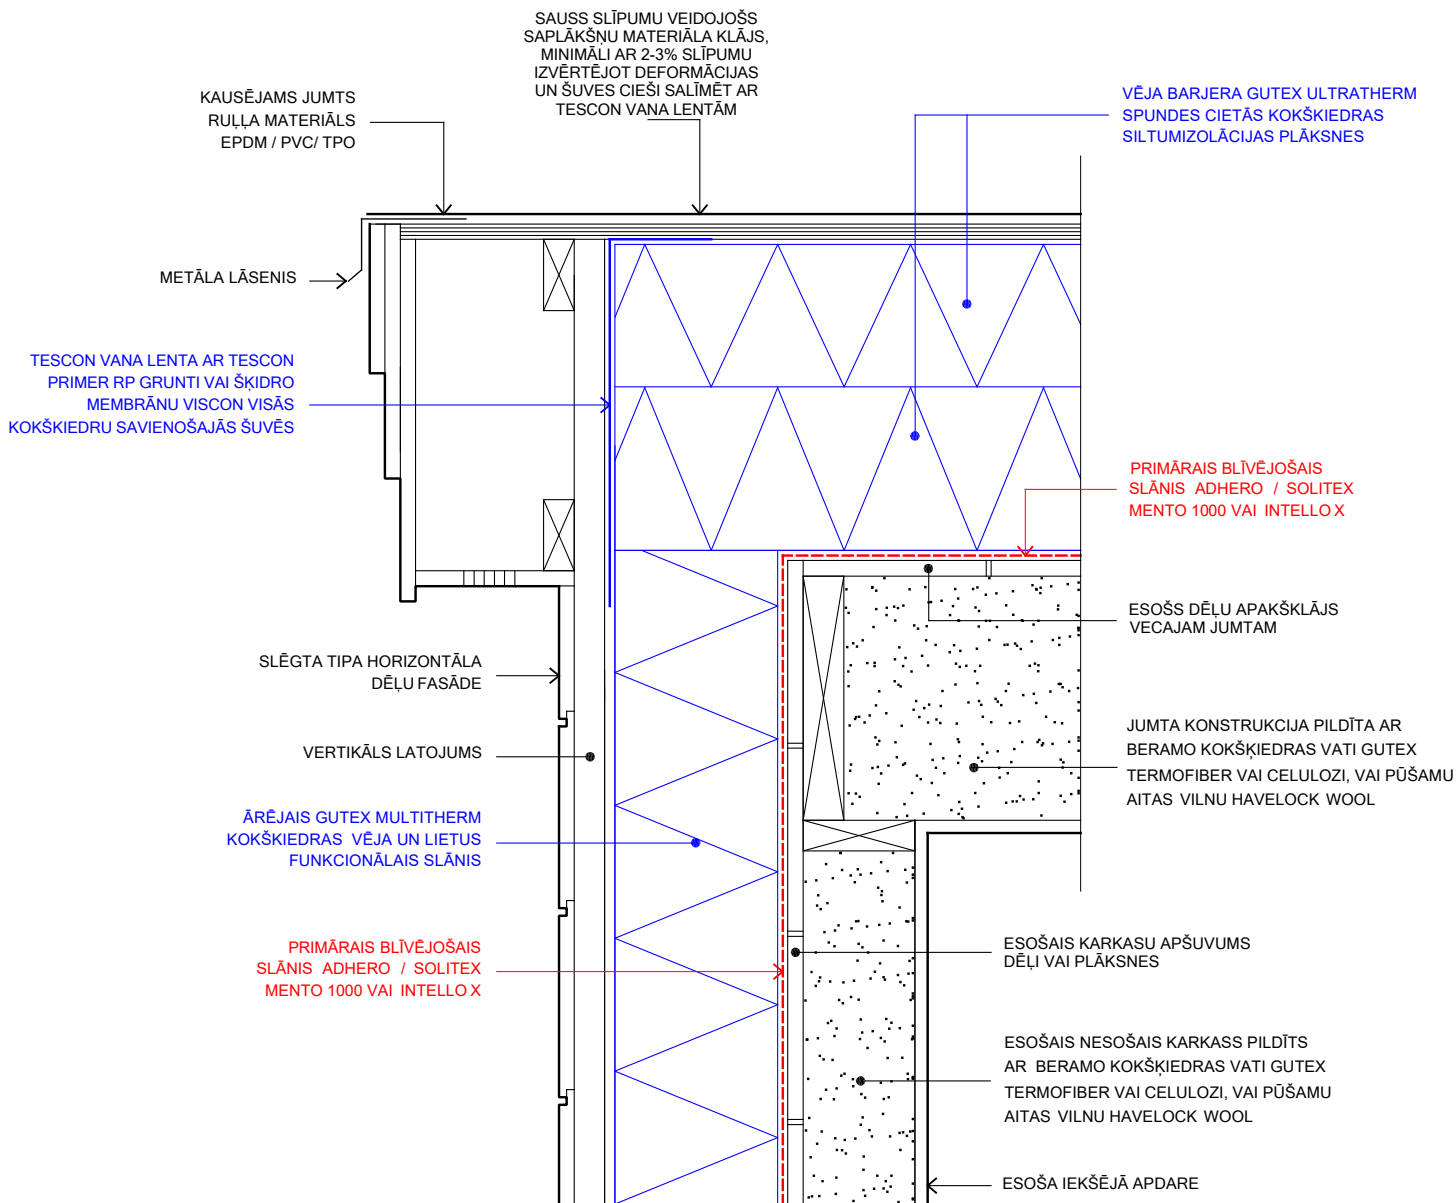


DZEGAS GRIEZUMS PLAKANAIS JUMTS

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS. AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠAJĀ SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

PIEZĪME: LIETOT PRESSFIX LĪMLENTES IESTRĀDEI UN LABĀKAI SAĶĒRES IZVEIDEI

JUMTA MEZGLS 2.4.3.F

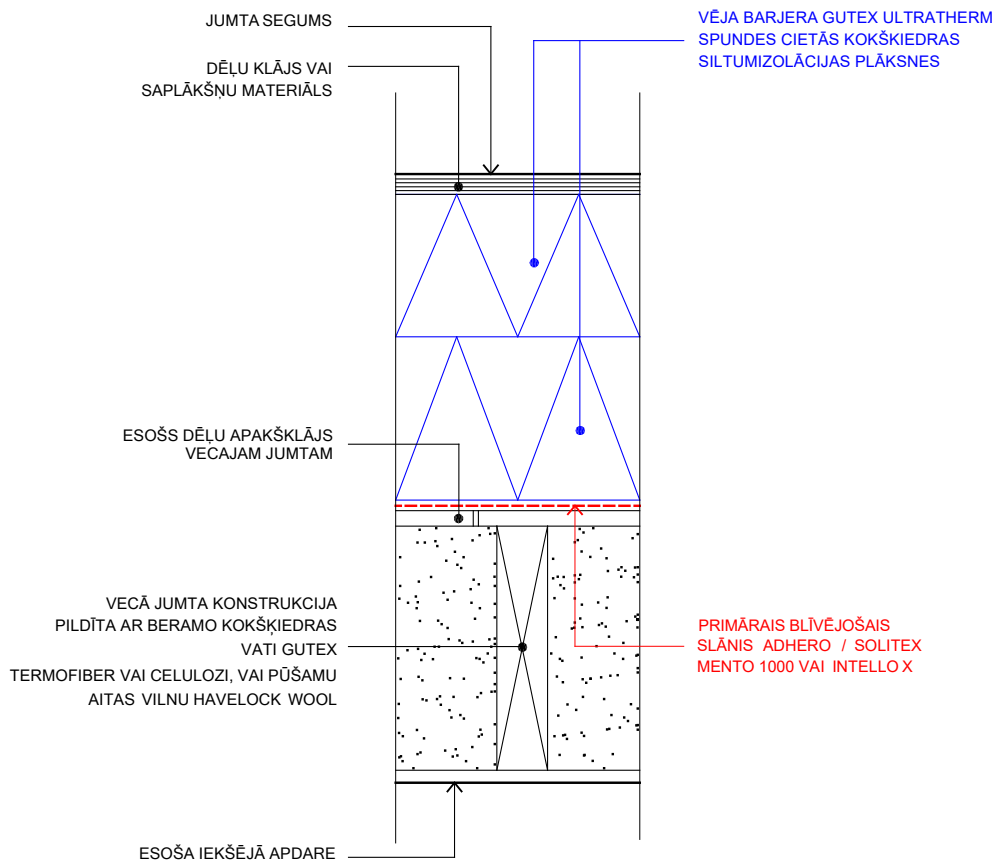

ŠĶĒRSGRIEZUMS PLAKANAM JUMTAM AR KOKŠKIEDRU

PIEZĪME:
KAD TIEK PIELIETOTS ĀRĒJAIS TVAIKA
INTELLO X MEMBRĀNAS RISINĀJUMS
SILTINĀJUMA ATTIECĪBĀM JĀBŪT KĀ
MINIMUMS 2/3 UZ ĀRU NO MEMBRĀNAS.
AR SOLITEX VĒJA MEMBRĀNĀM, ŠĀJĀ
SITUĀCIJĀ SILTINĀJUMA PROPORCIJĀM
UN PUSĒM NAV BŪTISKAS NOZĪMES.

**PIEZĪME : LIETOT PRESSFIX
LĪMLENTES IESTRĀDEI UN
LABĀKAI SAKERES IZVEIDEI**

MATERIĀLU KATALOGS

LENTAS UN FUNKCIONĀLĀS MEMBRĀNAS AUGSTAM ĒKU BLĪVUMAM



INTELLO PLUS

Nodrošina ēkām blīvu un inteligentu tvaika kontroli no iekšpusēs. Esošais stiegrojums paredz visu beramo siltinājumu iestrādi



INTELLO X

Āra zonās izmantojama gaisa un inteligenta tvaika barjera ar UV noturību. Var tikt izmantota, ēkai no iekšpusēs vai ārpusēs



VISCONN

Šķidra veida tvaika barjera izturīgiem savienojumiem, slīpām palodzēm un citām konstrukcijas detaļām. Iekšdarbiem vai ārdarbiem



DB+

Mitruma regulējošs ECO būvkartons - membrāna sienu un jumtu iekšējai gaisa hermetizēšanai. Der beramai siltumizolācijai.



DA

Īpaši spēcīga gaisa barjera un tvaika membrāna, kas ir UV noturīgs piemērots lietošanai iekšējās un ārpusē prasīgos apstākļos.



MENTO 1000

3 slāņu TEEE monolītā vēja un lietus necaurlaidīga difūz membrāna paredzēta kā jumta seguma apakšklājs un pagaidu jumta segums.



MENTO 3000/5000 CONNECT

3 slāņu TEEE monolītā vēja un lietus necaurlaidīga jumta difūzmembrāna lielām slodzēm ar integrētu līmmalu.



MENTO PLUS

4 slāņu TEEE monolītā difūzmembrāna, papildus stiegrota, kā pagaidu vēja lietus barjera un noturīgs jumta apakšklājs.



FRONTA QUATTRO

UV noturīga viscaur melna TEEE fasādes difūzijas membrāna atvērtām fasādēm līdz pat 35mm šķīrbām bez uzrakstiem



ADHERO

Pašlīmējoša, TEEE monolītā difūzijai atvērta membrāna ar ļoti lielu vēja un lietus slodzi izturību fasādēs vai jumta apakšklāja mezglos.



TESCON VANA

Mitrumdroša, elastīga, unikāla SOLID akrila līmes un līmlenta, iekšējiem un ārējiem membrānu, OSB, saplākšņu savienojumiem.



TESCON PROFIL

Akrila līmlente, kas ideāli piemērota iekšējo logu un un dažādu konstrukciju stūru ērtai hermētiskuma panākšanai ēkās.



TESCON PROTECT

Akrila līmlente ar iepriekš salocītu lentes daļījumu ātrai un izturīgai iekšējā gaisa blīvēšanai dažādu konstrukciju stūros.



CONTEGA SOLIDO SL

Pilnas plaknes līmlenta iekšējo logu un durvju mezglu drošai un ātrai savienojumu izveidei.



CONTEGA SOLIDO SL-D

Pilnas plaknes līmlenta ar papildus ārējo līmalu iekšējo logu un durvju savienojumu ērtākai izveidei.



COMPEGO

Īpaši elastīga, un hermētiska tvaika akrila lente, kas ideāli piemērota savienojumiem ar saplākšņa polietilēna PE200 tvaika barjerām un caurulēm.



CONTEGA PV

Apmetuma logu lenta ar sietu īpaši tvaiku drošu savienojumu uzveidei mūra konstrukcijās.




EXTOSEAL FINOC

Ūdens necaurlaidīga pamatu kapilāra barjeras lente, zem palodzēm, koka konstrukcijās un saplākšņa savienojumiem ar grīdām.



CONTEGA SOLIDO EXO

Pilnas plaknes līmlenta ārējo logu un durvju mezglu drošai un ātrai savienojumu izveidei.



CONTEGA SOLIDO EXO-D

Pilnas plaknes līmlenta ar papildus ārējo līmalu ārējo logu un durvju savienojumu ērtākai izveidei.

MATERIĀLU KATALOGS




TESCON NAIDECK

Stiprināta, abpusēja butila līmēnte, nagu / skrūvju hermetizēšanai ar latojumu un SOLITEX membrānām.



EXTOSEAL ENCORS

Logu un durvju palodzes lente, lai izveidotu īpaši ūdensnecaurīdīgus elastīgus savienojumus



DUPLEX

Divpusēja 20mm līplente hermētiskiem, un izturīgiem iekšējiem membrānu savienojumiem savstarpēji un ar konstrukciju.



MULTIBOND

Pastāvīgi elastīga, sala izturīga, hermētiska līmes lente rullī, tūlītēji ciešiem membrānu un konstrukciju savienojumiem.



ORCON F

Elastīga un blīva grunts līme ciešiem savienojumiem starp gaisa barjerām un pamatiem un / vai citām nelīdzenām pamatnēm.



TESCON PRIMER RP

Dzīlā grunts uz nestabilām virsmām ar visām ProClima šuvju lentām



TESCON sPRIMER

Pūšama līmes grunts augstākai saķeres izveidei ar nestabilām virsmām, kokšķiedru, OSB, betonu



ROFLEX GASKETS

Manšetes caurulēm un trubām, īpaši blīviem caurejosiem elementiem konstrukcijā.



KAFLEX GASKETS

Hermētiskas, pašlīmējošas EPDM manšetes vadiem, mazām caurulēm un elektrības gofrām.



ROFLEX SOLIDO

Īpaši elastīgas, apmetamas EPDM manšetes, trubām, tvaika un ūdensdrošam pieslēgumam ar konstrukciju

KOKŠKIEDRAS SILTINĀJUMS



MULTITHERM

Mitrumizturīga kokskaidu plātņu izolācija ārsienām un laikapstākļu izturīga barjera abi vienā.



ULTRATHERM

Putu nesaturošas jumta siltumizolācija cietā plāksne no presētas mitrumizturīgas kokašķiedras.



THERMOWALL

Ārējā izolācijas apdares sistēma, putu nesaturoša viengabala kokašķiedras izolācijas plāksne ar trīs slāņu apmetuma sistēmu.



THERMOSAFE WD

Grīdu, sienu, griestu un jumta izolācija no izturīgas kokašķiedras, konstrukcijas iekšpusē.



THERMOFLEX

Augstas kvalitātes kokašķiedras vate loksnes, ir elastīga un paredzēta ieklāšanai starp statņiem.



THERMOFIBER

Beramā kokašķiedras vate.



HAVELOCK WOOL

Pūšamā aitas vilnas vate berama arī ar rokām.



GLAVEL

Putu stikla grants izolācija



10 GADU
SISTĒMAS GARANTĪJA